


PROTON

Facile utilizzo, robusto, compatto

- Piccolo, leggero e robusto
- Motori senza spazzole
- Per materiali sottili e sovrapposizione
- Di semplice utilizzo
- Regolazione in continuo dei parametri di saldatura e portata aria
- Materiali saldabili: PE-LD, PE-HD, PVC-P, P
ECB, EVA, TPO

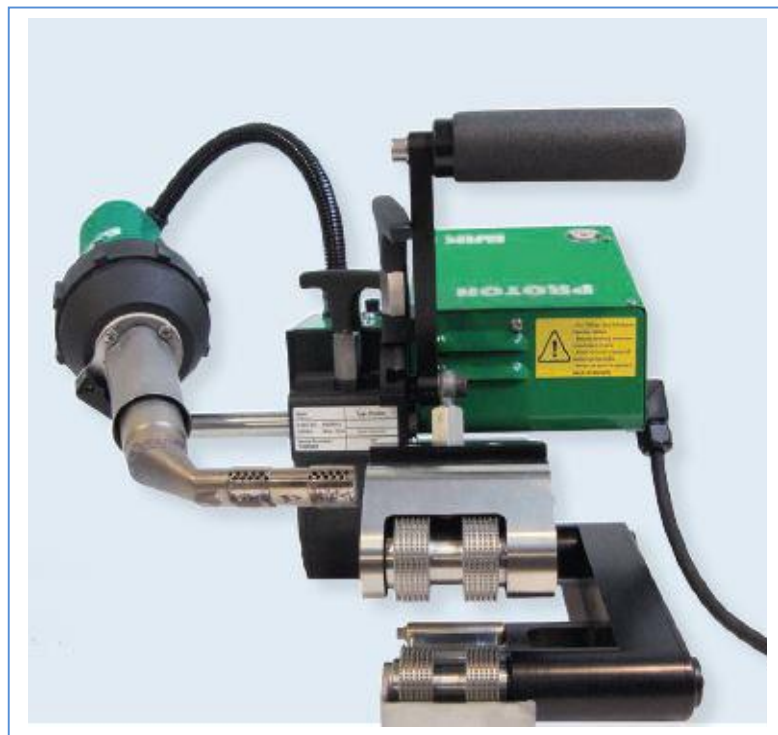

Il più piccolo e leggero carrello automatico per saldare diversi tipi di materiali. Per ingegneria civile e isolamento di gallerie. Motore di avanzamento e riscaldamento senza spazzole. Saldatura combinata aria calda e contatto.

Dati tecnici

Voltaggio	V	230 / 120
Frequenza	Hz	50 / 60
Assorbimento	W	2300
Temperatura	°C	max. 550
Velocità	m/ min	max. 5
Pressione di saldatura	N	max. 1000
Dim. (lungh. X largh. X alt.)	mm	370x340x330
Dimensioni saldatura (altre misure a richiesta)	mm	15-15-15
Peso	Kg	9
Certificazione		CE