


Facile utilizzo, robusto, compatto

- Piccolo, leggero e robusto
- Motori senza spazzole
- Per materiali sottili e sovrapposizione
- Di semplice utilizzo
- Regolazione in continuo dei parametri di saldatura e portata aria
- Materiali saldabili: PE-LD, PE-HD, PVC-P, P
ECB, EVA, TPO

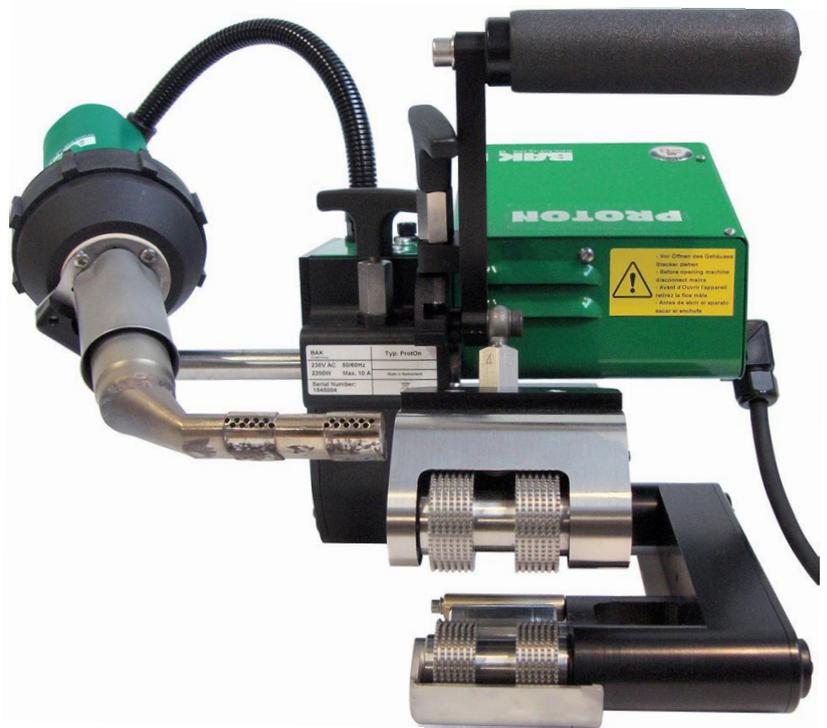

Il più piccolo e leggero carrello automatico per saldare diversi tipi di materiali. Per ingegneria civile e isolamento di gallerie. Motore di avanzamento e riscaldamento senza spazzole. Saldatura combinata aria calda e contatto.

Dati tecnici

| | | |
|--|--------|-------------|
| Voltaggio | V | 230 / 120 |
| Frequenza | Hz | 50 / 60 |
| Assorbimento | W | 2300 |
| Temperatura | °C | max. 550 |
| Velocità | m/ min | max. 5 |
| Pressione di saldatura | N | max. 1000 |
| Dim. (lungh. X largh. X alt.) | mm | 370x340x330 |
| Dimensioni saldatura (altre misure a richiesta) | mm | 15-15-15 |
| Peso | Kg | 9 |
| Certificazione | | CE |