

# EXON 7/8

# HS 28

ExOn 7



HS28




ExOn 8



Unità controllo  
tipo ExOn 7, ExOn 8



HS28 testa  
saldatura

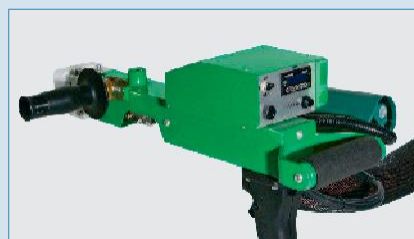

Tipo		ExOn 7	ExOn 8	HS28
Tensione	V	3x400	3x400	3x400
Frequenza	Hz	50/60	50/60	50/60
Assorbimento	W	6000	6000	11000
Resa con HDPE	Kg/h	max. 5	max. 6	max. 12
Prodotti saldanti	mm	5 tondo	granulo	granulo
Dimensioni (lungh. X largh. X alt.)	mm	846x267x242	852x267x242/430	1040x600x660
Peso	Kg	17	18	210
Motore preriscaldamento		brushless	brushless	brushless
Materiali saldabili		PE, PP	PE, PP	PE, PP
Protezione classe I		⊕	⊕	⊕
Certificazione		CE	CE	CE