ARICAL
TECHNOLOGIES SOLUTIONS

Soluzioni per **Piscine & Spa**

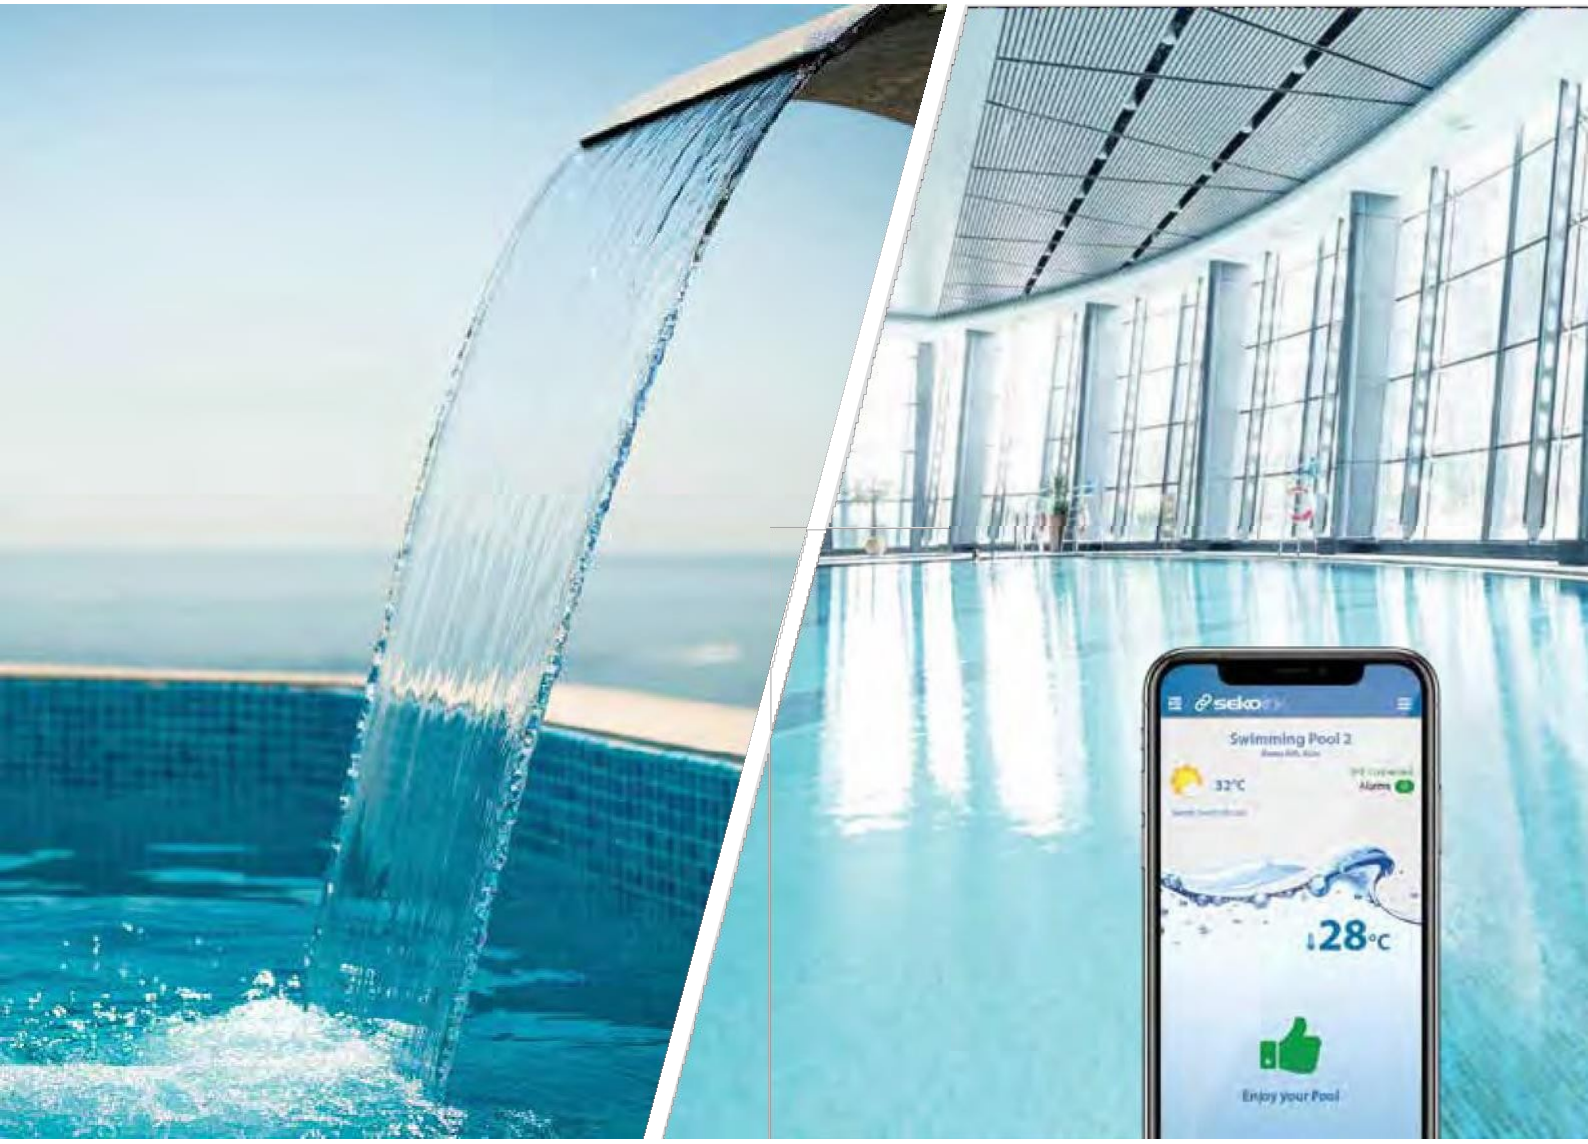

seko

Contenuti

La piattaforma di comunicazione SEKO 4
- Introduzione SekoLink e SekoWeb
- SekoLink
- SekoWeb

Dispositivi per Piscine residenziali & Spa 8
- PoolOne
- PoolDose
- PoolDose Double
- KemiDose Double
- Invikta Pompa silenziosa
- Kronos 50 FM Pompa microdosaggio
- PoolDose Double Spa

Dispositivi per Piscine Professionali 18
- Pool Photometer
- Photometer Systems
- Kontrol Guard Fort
- Pannelli Kontrol 800
- Dispositivo hub di comunicazione KommBox
- Kompact
- Tekna
- Spring
- Kontrol 40
- Kontrol 65
- Kontrol 100
- Kontrol 42
- Kontrol 102
- Kontrol 800
- Kontrol 800 Tech
- Soffianti a canale laterale

Dispositivi per disinfezioni mani 36
- DispenserONE®

Accessori 42
- Sonde
- Porta Sonda Modulare
- Porta sonda By-pass e staffe a sella
- Cavi
- Soluzioni Tamponi pH/ORP
- Filtri e cartuccia filtrante 5”
- Contatore d'acqua con Lancia impulsi
- Taniche, Camice di contenimento, Piani di rinforso e Agitatori

Informazioni Addizionali 50

ARICAL
TECHNOLOGIES SOLUTIONS

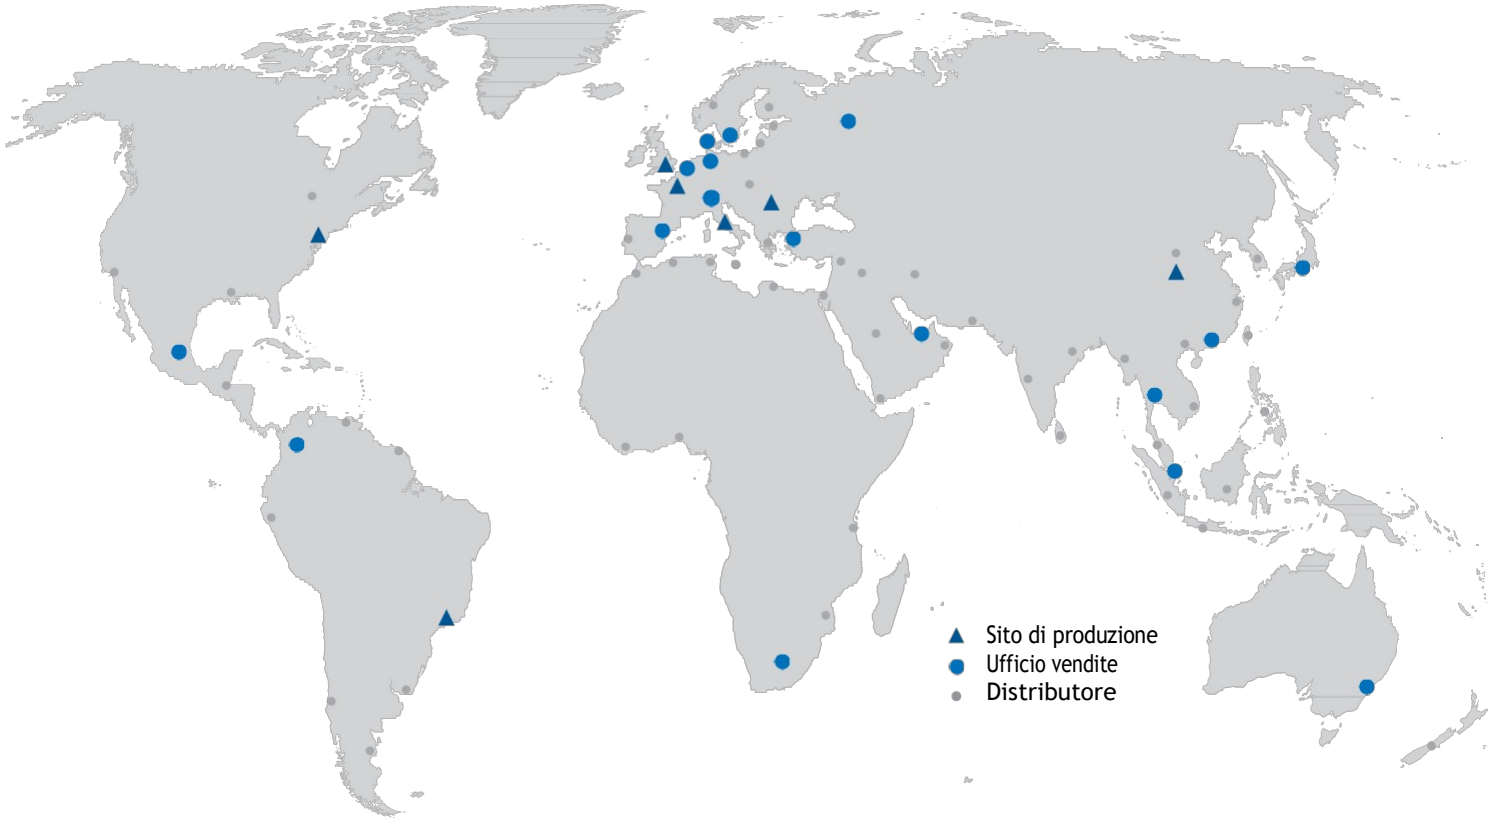

ARICAL
TECHNOLOGIES SOLUTIONS

Arical Srl, grazie alla collaborazione con SEKO Spa, una delle più importanti aziende del settore, è orgogliosa di presentare la nuova linea di pompe per piscine e spa.
Grazie alla nostra esperienza con BAK AG, produttore svizzero di attrezzature per la termosaldatura di materiali plastici, possiamo vantare nel settore piscine un know out altamente professionale.
Con le pompe per piscine andiamo a completare la nostra linea prodotti che già comprende le soffianti a canali laterali, questo per garantire ai nostri clienti un servizio sempre in evoluzione.
L'importanza di collaborare con un fornitore a livello globale come SEKO, presente in oltre 20 paesi nel mondo, garantisce consegne veloci, un team di tecnici ed un servizio in grado di fornire tutto il backup e il supporto tecnico di cui i nostri clienti possono aver bisogno.
Ogni prodotto è conforme a tutti gli standard ISO, nonché a tutte le norme vigenti a livello locale ed Europeo.

Piattaforma di connettività SEKO

Dati su richiesta

Oggi ci aspettiamo di poter azionare qualsiasi apparecchiatura o monitorarne le prestazioni da remoto tramite il nostro smartphone, laptop, tablet o persino il nostro orologio. L'accesso immediato ai dati chiave e la nostra capacità di rispondere immediatamente a qualsiasi esigenza è un requisito minimo nel mondo moderno.

Come funziona l'Internet of Things (IoT)

Un ecosistema IoT è costituito da dispositivi intelligenti abilitati per il web che utilizzano processori, sensori e hardware di comunicazione incorporati per raccogliere, inviare e agire sui dati acquisiti dai loro ambienti.

I dispositivi IoT condividono i dati dei sensori che raccolgono connettendosi a un gateway IoT o altro dispositivo perimetrale, dove i dati vengono inviati al cloud per essere analizzati completamente (con possibilità di analisi e confronto) o localmente (limitatamente ai dati acquisiti).

A volte, questi dispositivi comunicano con altri dispositivi correlati e agiscono in base alle informazioni che ottengono l'uno dall'altro. I dispositivi svolgono la maggior parte del lavoro senza l'intervento umano, sebbene le persone possano interagire con i dispositivi, ad esempio, per configurarli, dare loro istruzioni o accedere ai dati.

L'IoT offre una serie di vantaggi alle organizzazioni, consentendo loro di:

- Monitorare i loro processi aziendali complessivi
- Migliorare l'esperienza del cliente
- Risparmiare tempo e denaro
- Migliorare la produttività dei dipendenti
- Integrare e adattare i modelli di business
- Prendere decisioni aziendali migliori
- Generare più entrate

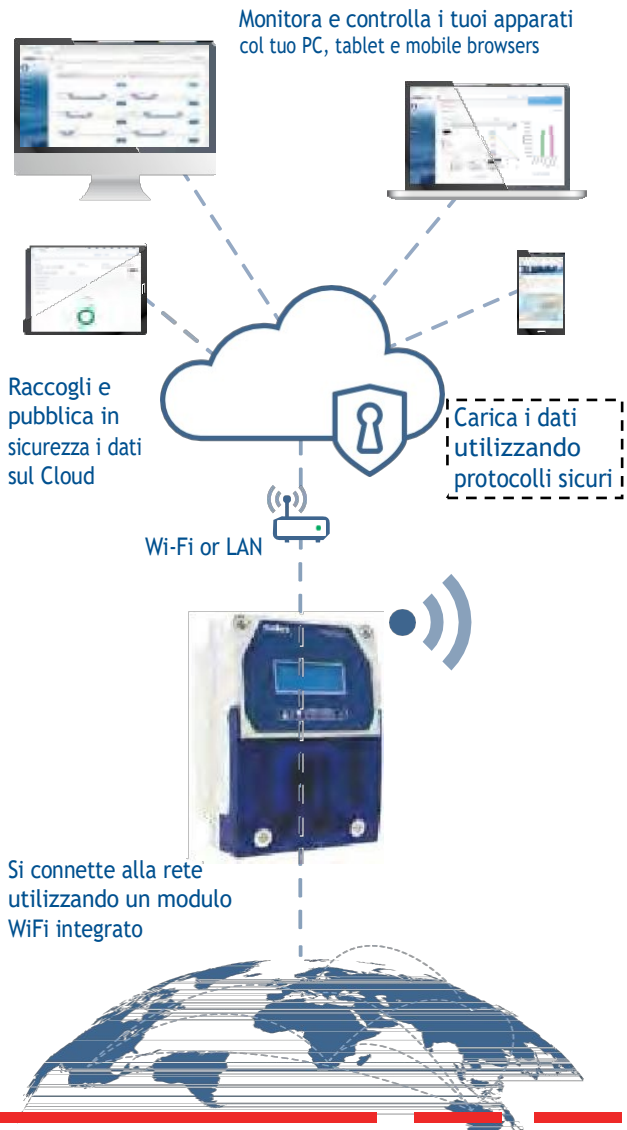

Presentazione SekoLink e SekoWeb

Che tu sia un tecnico o un utente finale, SEKO dispone di soluzioni di accesso remoto abilitate per IoT per ottenere e mantenere una perfetta qualità dell'acqua in piscine e spa: SekoLink e SekoWeb.

Utilizzando una tecnologia all'avanguardia all'interno di interfacce intuitive, queste applicazioni sono state progettate pensando all'utente per rendere la gestione remota della piscina rapida, semplice ed economica.

sekolink

sekoweb

Connettività e utenti

- Monitoraggio e semplici controlli
- App per smartphone compatibile con iPhone o Android
- Pensata per gli utenti finali

- Monitoraggio e programmazione completa
- Portale Internet accessibile tramite login in linea o scansionando il codice QR di un prodotto
- Disponibile anche in versione APP per Android e IoS
- Per installatori, tecnici e ingegneri di piscine e spa

Funzioni principali

- Accesso remoto tramite smartphone
- Connessione a più installazioni
- Avviare o mettere in pausa il sistema di dosaggio
- Monitoraggio completo dei parametri
- Visualizzazione istantanea dello stato di salute della piscina
- Per piscine e spa professionali e domestiche
- Accessibile a tutti
- Cmpatibile con SekoWeb

- Accesso completo a tutte le impostazioni e parametri da qualsiasi posizione
- Connessione a più installazioni
- Monitoraggio dei costi operativi complessivi
- Monitoraggio del consumo di sostanze chimiche
- Modifica da remoto dei parametri di dosaggio
- Accesso ai rapporti sugli allarmi
- Analisi dei dati illimitata
- Geo-localizzazione sulla mappa

sekolink

La soluzione intelligente per il monitoraggio remoto della piscina

Progettato per l'utente finale, SekoLink è un'app per smartphone intuitiva che garantisce agli utenti un accesso rapido e semplice ai parametri chiave della qualità dell'acqua per la loro piscina o spa.

SekoLink consente agli utenti di avviare o mettere in pausa il loro sistema di dosaggio e di controllare lo stato di salute della loro installazione da qualsiasi luogo tramite un iPhone o un dispositivo smart Android, consentendo di identificare immediatamente i difetti in modo che i problemi possano essere risolti rapidamente.

Con un software intelligente contenuto in un'interfaccia user-friendly, SekoLink è accessibile a tutti e offre agli utenti di piscine e spa la completa rassicurazione che l'acqua è pulita, sicura e pronta per l'uso.

Caratteristiche

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- Monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dei parametri di disinfezione di piscine e spa
- I dati sulla salute della piscina in tempo reale garantiscono nuoto e bagni sicuri
- Le notifiche ti avvertono quando i prodotti chimici stanno per esaurirsi
- Gli allarmi consentono di identificare immediatamente i problemi
- Permette di monitorare anche più installazioni
- Non è richiesta nessuna conoscenza tecnica per il suo utilizzo

sekoweb

Per la gestione professionale di piscine e spa

Accedendo al portale o all'app SekoWeb mediante la scansione del codice QR presente sul prodotto o tramite login online, i tecnici che gestiscono una piscina o una spa possono impostare e regolare i parametri di qualità dell'acqua da remoto per la gestione completa di tutte le installazioni di propria competenza.

SekoWeb è stato creato pensando ai tecnici, il che significa che è più potente di SekoLink ma richiede conoscenze tecniche maggiori per il suo utilizzo. La protezione con password garantisce che solo gli utenti competenti e autorizzati possano accedere al portale.

Con i dati in tempo reale e storici a portata di mano, i tecnici possono effettuare regolazioni vitali del dosaggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al fine di mantenere condizioni dell'acqua sicure e sane, rendendo il portale ideale per la gestione completa di installazioni professionali all'interno di centri benessere, centri ricreativi e parchi acquatici.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Caratteristiche

- Accesso completo alle impostazioni dei parametri
- Monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Accesso ai rapporti sugli allarmi
- Monitoraggio del consumo di prodotti chimiche
- Analisi completa dei dati
- Geo localizzazione sulla mappa

Dispositivi per
Piscine residenziali Spa

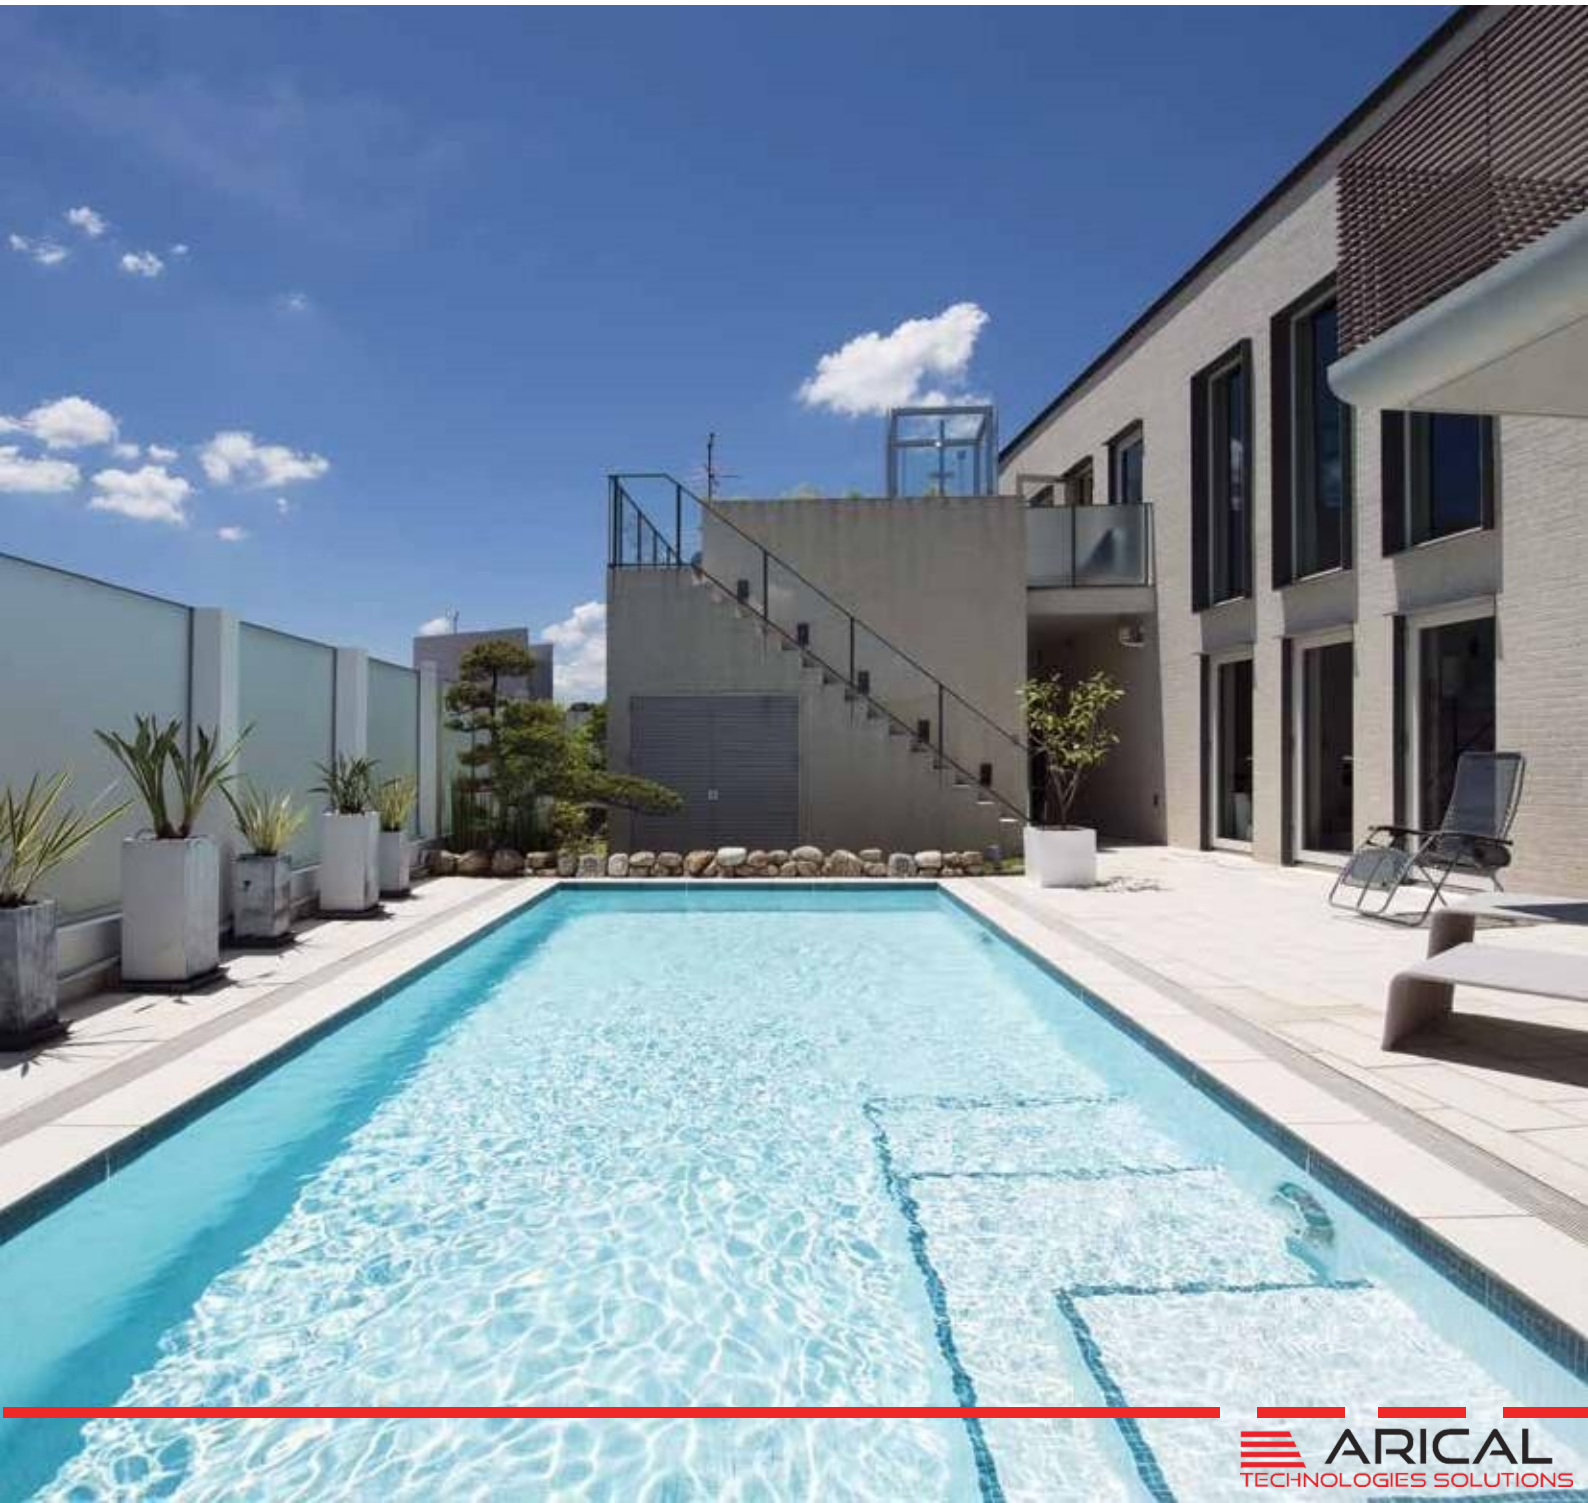

ARICAL
TECHNOLOGIES SOLUTIONS

Panoramica dei prodotti

Famiglia PoolOne

Dimensione piscina
Interno 5 - 250 m³
All'aperto 5 - 200 m³

Portata
25 ml/h - 9.7 l/h

Pressione
1.5 bar

Misure
pH, ORP

Famiglia PoolDose

Dimensione piscina
Interno 5 - 130 m³
All'aperto 5 - 110 m³

Portata
1.5 l/h

Pressione
1.5 bar

Misure
pH, ORP, CL

Famiglia KemiDose

Dimensione piscina
Interno 50 - 350 m³
All'aperto 50 - 300 m³

Portata
5 l/h

Pressione
5 bar

Misure
pH, ORP, CL

Invikta, Kronos 50, PoolDose Double Spa

Dimensione piscina
1 - 130 m³

Portata
0.2 - 2 l/h

Pressione
1 - 3 bar

Dispositivi per
Piscine residenziali & Spa

Sistemi di dosaggio con pompe peristaltiche o elettromagnetiche e controller integrati per la misura di uno, due o più parametri.

Questi sistemi combinati includono sia le pompe, peristaltiche o elettromagnetiche, necessarie al dosaggio che gli strumenti di misura che verificano costantemente e automaticamente i parametri dell'acqua della piscina. Sono sistemi per applicazioni residenziali appositamente progettati per funzionare autonomamente, senza richiedere la presenza di personale tecnico.

Sistemi singola pompa, con misura del pH o dell'ORP

La principale offerta di SEKO per il mercato delle piscine residenziali fornisce una combinazione di prodotti di facile utilizzo composta da regolatori e pompe dosatrici proporzionali integrate. L'utente finale può regolare i valori di pH e cloro secondo necessità.

Kit di installazione (incluso)

- Sonda di pH, redox, sonda amperometrica per misura del cloro libero
- By-pass e porta sonda per esercizio in pressione
- Soluzioni tampone pH e ORP
- Staffa a sella DN50
- Spazzola in ottone per la pulizia degli elettrodi
- Filtro 5" con cartuccia da 80 µm
- Filtro di fondo in ceramica e valvola di non ritorno con tenute in FPM
- Tubi 4x6 e 8x12 in PVC e PE

Sistemi doppia pompa con misura multiparametrica

SEKO ha sviluppato nuovi sistemi combinati avanzati dedicati al mercato degli hotel e delle terme, caratterizzati dalla misurazione simultanea di più parametri, tra cui la misura amperometrica del cloro, per garantire la piena conformità con la maggior parte delle normative locali.

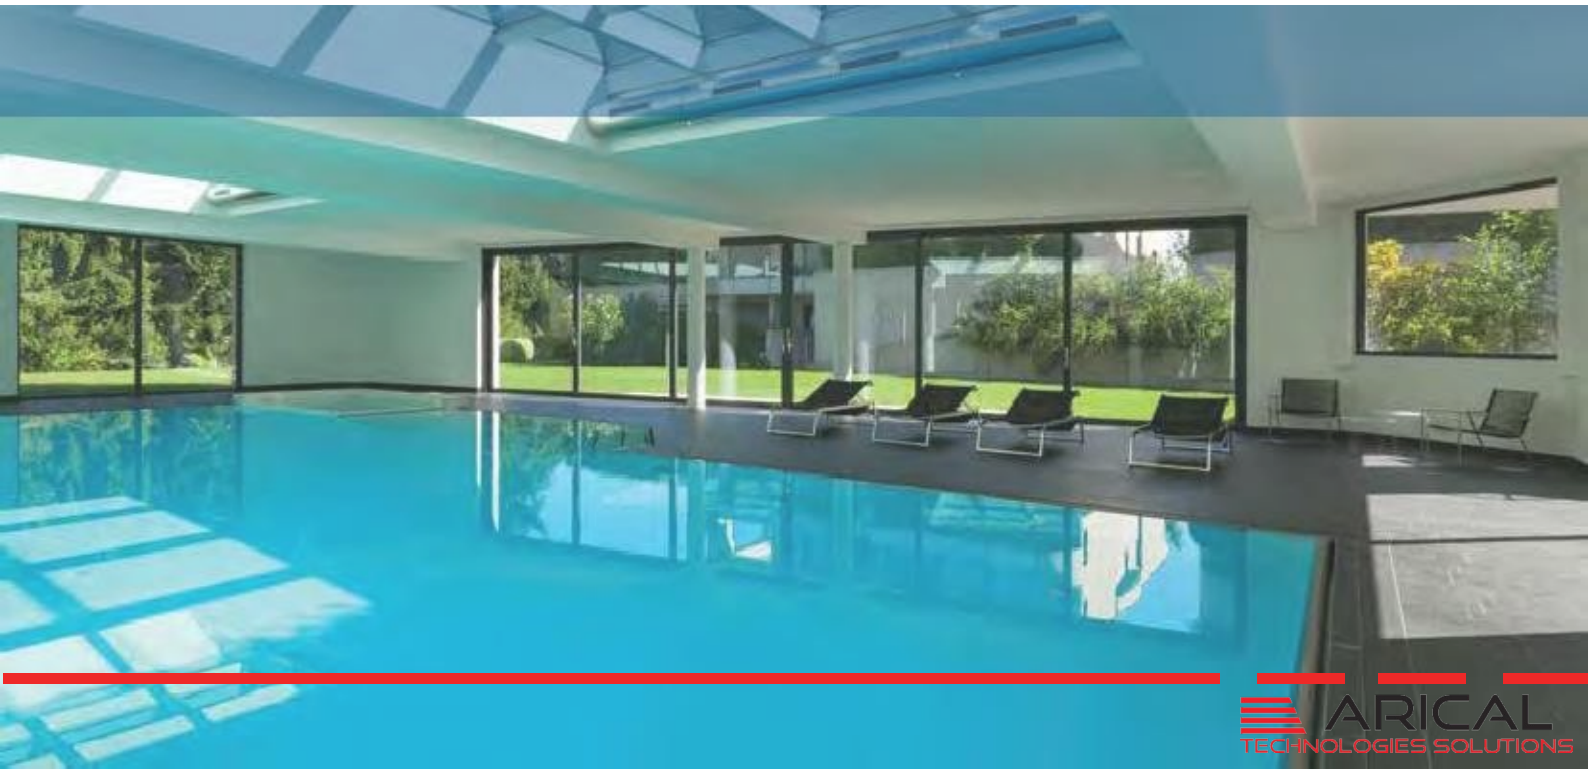

PoolOne

Sistema combinato analogico o digitale di facile utilizzo con pompa dosatrice peristaltica e misurazione singola, che consente il dosaggio automatico e la regolazione chimica per piscine fuori terra.

PoolOne CS - 1.5 l/h

Dosaggio costante fisso

Portata 1.5 l/h ; Pressione 1.5 bar
Dimensione Piscina:
Interno 5 - 130 m^3 ; All'aperto 5 - 110 m^3

PoolOne CS - 5 l/h

Dosaggio costante fisso

Portata 5 l/h ; Pressione 1.5 bar
Dimensione Piscina:
Interno 50 - 300 m^3 ; All'aperto 50 - 260 m^3

PoolOne RG - 4 l/h

Dosaggio costante fisso

Portata 1.3 - 4 l/h ; Pressione 1.5 bar
Dimensione Piscina:
Interno 50 - 250 m^3 ; All'aperto 50 - 200 m^3

PoolOne CS PoolOne RG

Custodia IP65

Dimensioni 85 x 134 x 118 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Scheda elettronica

Alimentazione 220 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

PoolOne CS con metodo di dosaggio costante e portata fissa

PoolOne RG con metodo di dosaggio costante e regolazione della portata tramite potenziometro

Isolamento elettrico galvanizzato

Tre rullini in PVDF con tubi in Santoprene

Kit di installazione inclusi

PoolOne RG-Plus

Pompa peristaltica con metodo di dosaggio costante e regolazione digitale della portata.

PoolOne RG-Plus - 25 ml/h

Portata 25 ml/h ; Pressione 1.5 bar
Dimensione Piscina:
Interno 1 - 20 m^3 ; All'aperto 1 - 15 m^3

PoolOne RG-Plus - 151 ml/h

Portata 151 ml/h ; Pressione 1.5 bar
Dimensione Piscina:
Interno 3 - 40 m^3 ; All'aperto 3 - 35 m^3

PoolOne RG-Plus - 9.7 l/h

Portata 9.7 l/h ; Pressione 1.5 bar
Dimensione Piscina:
Interno 100 - 600 m^3 ; All'aperto 100 - 550 m^3

IP65 Enclosure

Dimensioni 85 x 134 x 118 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Main Board

Display LED 7 segmenti
Alimentazione 100 - 240 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

- Regolazione digitale della portata tra il 10% e il 100% tramite tasti e display
- Isolamento elettrico galvanizzato
- Tre rullini in PVDF con tubi in Santoprene
- Kit di installazione incluso
- Ingresso dedicato (Trigger) per abilitare il dosaggio solo se la pompa di ricircolo dell'impianto è in funzione

PoolOne pH o ORP

Pompa peristaltica digitale con metodo di dosaggio costante e controllo integrato di pH o ORP (Redox) per regolare i parametri chimici per piscine fuori terra.

PoolOne - pH

pH (3.8 - 8.2)

PoolOne - ORP

ORP (400 - 999 mV)

Portata e Pressione

Portata 1.5 l/h ; Pressione 1.5 bar

Dimensione Piscina

Interno 5 - 130 m^3 ; All'aperto 5 - 110 m^3

Custodia IP65

Dimensioni 85 x 134 x 118 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Scheda elettronica

Display LED 7 segmenti
Alimentazione 220 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

- Isolamento elettrico galvanizzato con misura isolata
- Impostazione digitale tramite tasti e display
- Tre rullini in PVDF con tubi in Santoprene
- Kit di installazione incluso
- Calibrazione guidata della sonda e indicazione di qualità dell'elettrodo
- Dosaggio costante
- Nessuna abilità tecnica richiesta

PoolDose pH o ORP

PoolDose offre una soluzione di facile utilizzo che combina una pompa dosatrice peristaltica e una misurazione singola con dosaggio proporzionale automatico per regolare i parametri chimici di piscine fuori terra, o anche di piscine tradizionali, interne ed esterne. Il sistema è disponibile anche con interfaccia WiFi per controllo tramite SekoWeb e SekoLink.

PoolDose Single - pH

pH (0 – 14)

PoolDose Single - ORP

ORP (0 – 1,000 mV)

Portata e Pressione

Portata 1.5 l/h ; Pressione 1.5 bar

Dimensione Piscina

Interno 5 – 130 m³ ; All'aperto 5 – 110 m³

Custodia IP65

Dimensioni 126 x 244 x 165 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Scheda elettronica

Display alfanumerico LCD 16 caratteri x 2 righe
Alimentazione 220 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

Nuovo: Facile connessione del dispositivo alle app, tramite la scansione di un codice QR code

Nuovo: Il modulo Wi-Fi consente la gestione della piscina tramite le app SekoWeb e SekoLink

Nuovo: Isolamento elettrico galvanizzato con misura isolata

Nuovo: Tre rullini in PVDF e tubi in Santoprene

Nuovo: PoolDose ORP può gestire un generatore di cloro esterno, tramite un relè dedicato

Nuovo: L'ingresso della portata del contatore dell'acqua totalizza il volume d'acqua sostituito della piscina

Menu multi lingua

Calibrazione guidata della sonda e indicazione di qualità dell'elettrodo

Nessuna abilità tecnica richiesta

Ingresso dedicato (Trigger) per abilitare il dosaggio solo se la pompa di ricircolo dell'impianto è in funzione

Ingresso per sonda di livello per controllo della disponibilità del prodotto chimico da dosare

Dosaggio proporzionale tramite il metodo TWM (time width modulation)

Ingresso per sonda di temperatura tra 0 - 50°C per compensazione della misura e analisi stato della piscina

Kit di installazione incluso

Schema di funzionamento di un PoolDose ORP in accoppiata con un generatore di cloro esterno

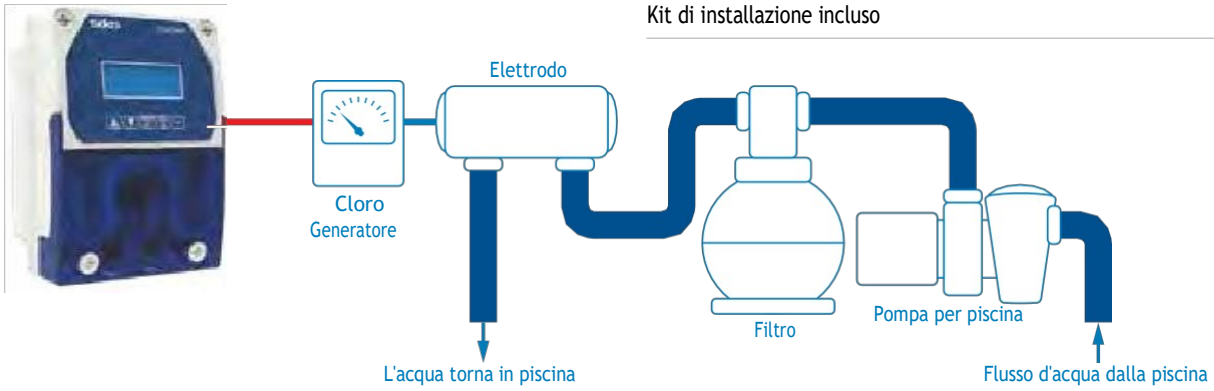

PoolDose Double

Il PoolDose Double combina due pompe dosatrici peristaltiche, una capacità di misurazione contemporanea di più parametri, le funzioni di dosaggio proporzionale automatico, e un'interfaccia estremamente intuitiva, caratterizzandosi come la soluzione ideale per piscine fuori terra, interne ed esterne. Il sistema è disponibile anche con interfaccia WiFi per controllo tramite SekoWeb e SekoLink.

PoolDose Double - pH-ORP

Parametri: pH (0 - 14) e ORP (0 - 1,000 mV)

PoolDose Double - pH-ORP-CL

Parametri: pH (0 - 14), ORP (0 - 1,000 mV) e Cloro libero (0 - 5 ppm)

Portata e Pressione

Portata 1.5 l/h ; Pressione 1.5 bar

Dimensione Piscina

Interno 5 - 130 m³ ; All'aperto 5 - 110 m³

Custodia IP65

Dimensioni 205 x 194 x 133 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Scheda elettronica

Display alfanumerico LCD 16 caratteri x 2 righe
Alimentazione 220 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

New: Facile connessione del dispositivo alle app, tramite la scansione di un codice QR code

New: Il modulo Wi-Fi consente la gestione della piscina tramite le app SekoWeb e SekoLink

New: Isolamento elettrico con misura isolata

New: Tre rullini in PVDF e tubi in Santoprene

New: PoolDose Double può gestire un generatore di cloro esterno, tramite un relè dedicato

New: L'ingresso della portata del contatore dell'acqua totalizza il volume d'acqua sostituito della piscina

La sonda cloro amperometrica offre un isolamento di alta qualità

Portasonda con sonda amperometrica per cloro incluso nelle versioni PoolDose Double pH, ORP e CL

Kit di installazione incluso

Menu multi lingua

Calibrazione guidata della sonda e indicazione di qualità dell'elettrodo

Nessuna abilità tecnica richiesta

Ingresso dedicato (Trigger) per abilitare il dosaggio

solo se la pompa di ricircolo dell'impianto è in funzione

Ingresso per sonda di temperature range 0 - 50°C per compensazione della misura e analisi stato della piscina

Ingressi per sonde di livello per controllo della disponibilità dei prodotti chimici da dosare

Possibilità di attivare dei dosaggi extra, in parallelo alle pompe integrate, grazie ai due relè dedicati al pH e al cloro

Dosaggio proporzionale tramite il metodo TWM (time width modulation)

Proportional dosing TWM (time width modulation) mode

Schema di funzionamento di un PoolDose Double in accoppiata con un generatore di cloro esterno

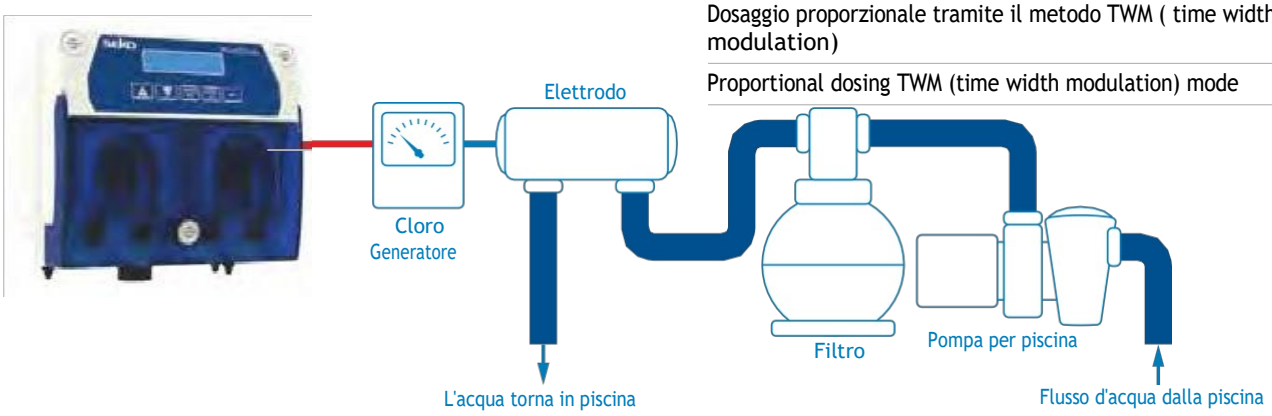

KemiDose Double

Progettato per piscine più grandi, KemiDose Double combina due pompe dosatrici elettromagnetiche, una capacità di misurazione contemporanea di più parametri, le funzioni di dosaggio proporzionale automatico, e un'interfaccia estremamente intuitiva per fornire parametri chimici bilanciati per piscine interne ed esterne. Il sistema è disponibile anche con interfaccia WiFi per controllo tramite SekoWeb e SekoLink.

PoolDose Double - pH-ORP

Parametri: pH (0 - 14) e ORP (0 - 1,000 mV)

PoolDose Double - pH-ORP-CL

Parametri: pH (0 - 14), ORP (0 - 1,000 mV) e Cloro libero (0 - 5 ppm)

Portata e Pressione

Portata 5 l/h; Pressione 5 bar

Dimensione Piscina

Interno 50 - 350 m³ ; All'aperto 50 - 300 m³

Custodia IP65

Dimensioni 205 x 194 x 133 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Scheda elettronica

Display alfanumerico LCD 16 caratteri x 2 righe
Alimentazione 220 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

New: Facile connessione del dispositivo alle app, tramite la scansione di un codice QR code

New: Il modulo Wi-Fi consente la gestione della piscina tramite le app SekoWeb e SekoLink

New: Isolamento elettrico con misura isolata

New: KemiDose Double può gestire un generatore di cloro esterno, tramite un relè dedicato

New: L'ingresso della portata del contatore dell'acqua totalizza i cambi d'acqua della piscina

Sonda cloro amperometrica con un isolamento di alta qualità

Pompa dosatrice solenoide con corpo pompa in PVDF, guarnizione FPM e sfera in ceramica

Kit di installazione incluso

Menu multi lingua

Calibrazione guidata della sonda e indicazione di qualità dell'elettrodo

Nessuna abilità tecnica richiesta

Ingresso dedicato (Trigger) per abilitare il dosaggio solo se la pompa di ricircolo dell'impianto è in funzione

Ingresso per sonda di temperature range 0 - 50°C per compensazione della misura e analisi stato della piscina

Ingressi per sonde di livello per controllo della disponibilità dei prodotti chimici da dosare

Relè per allarme remoto

Dosaggio proporzionale tramite il metodo FWM (frequency width modulation)

Portasonda con sonda amperometrica per cloro incluso nelle versioni PoolDose Double pH, ORP e CL

Schema di funzionamento di un KemiDose Double in accoppiata con un generatore di cloro esterno

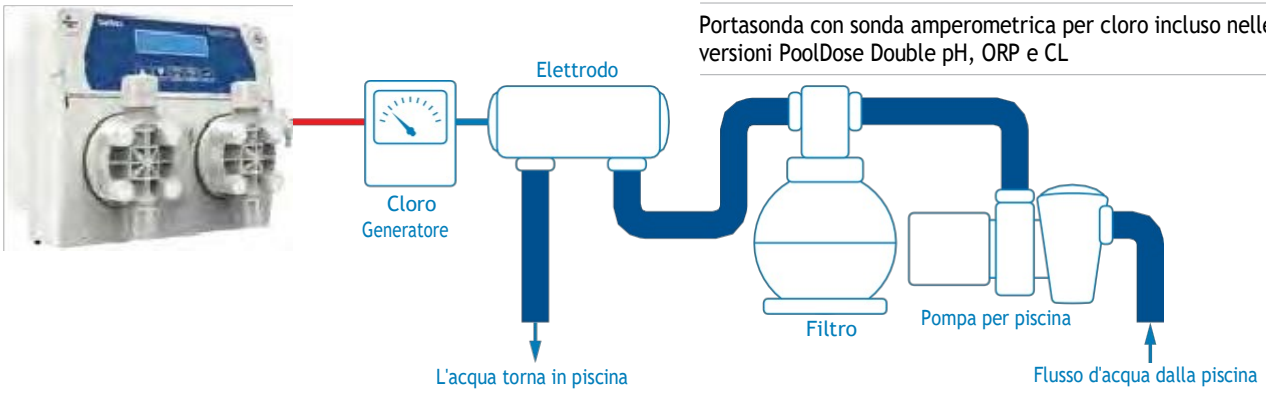

Prodotti per Piscine, Spa e Saune

Invikta KCL620 pompa silenziosa

Progettata per piscine termali e saune, la pompa Invikta KDL620 è una pompa dosatrice elettromagnetica particolarmente silenziosa, pensata per il dosaggio delle essenze profumate in Spa e Saune. Offre una regolazione analogica della portata e corpo pompa in PVDF, per un'eccellente compatibilità chimica con le essenze tipicamente dosate in questi ambienti.

Portata e Pressione

Portata 0.2 l/h ; Pressione 1 bar

Dimensione Vasca

Interno 1 - 8 m^3 ; All'aperto 1 - 5 m^3

Custodia IP65

Dimensioni 86 x 175 x 116 mm (LxHxD)
Materiale PP

Scheda elettronica

Alimentazione 220 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

- Regolazione della portata da 1 a 20 colpi di frequenza al minuto, tramite potenziometro
- Isolamento elettrico galvanizzato
- Pompa dosatrice elettromagnetica con corpo pompa in PVDF, tenute in FPM e sfera in ceramica
- Kit di installazione incluso
- Dosaggio costante di essenze per Spa e Saune

Kronos 50 FM per microdosaggi

Progettata per piscine termali e saune, la Kronos 50 FM è una pompa dosatrice peristaltica estremamente silenziosa con regolazione proporzionale in funzione di un segnale esterno equipaggiata con un tubo peristaltico SekoExtra per la piena compatibilità chimica con le essenze tipicamente dosate in questi ambienti.

Portata e Pressione

Portata 2 l/h; Pressione 3 bar

Dimensione Piscina

Interno 1 - 110 m^3 ; All'aperto 1 - 130 m^3

Custodia IP65

Dimensioni 118 x 217 x 146 mm (LxHxD)
Materiale PP

Scheda elettronica

Alimentazione 100 - 240 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

- Regolazione digitale della Portata da 0.1% a 100%
- tramite tasti e display LCD 2 righe x 16 Caratteri
- Possibilità di dosaggio proporzionale alla portata dell'acqua
- Isolamento elettrico galvanizzato
- Tre rullini in PVDF e tubo peristaltico SekoExtra doppia parete, ad alte prestazioni
- Kit di installazione incluso
- Dosaggio proporzionale di essenze per Spa e Saune

PoolDose Double Spa

Progetta to per piscine Spa Prodotto di facile utilizzo, il PoolDose Double Spa combina due pompe dosatrici peristaltiche per dosaggi accurati, capacità di misura di più parametri e dosaggio proporzionale automatico. Menu specifici e dosaggi studiati per questa specifica applicazione lo rendono la soluzione ideale per le piccole vasche tipiche delle Spa.

PoolDose Double Spa - pH-ORP

Parametri: pH (0 – 14) e ORP (0 – 1,000 mV)

Portata e Pressione

Portata 0.4 l/h ; Pressione 1.5 bar

Dimensione Piscina

Interno 1 – 25 m^3 ; All'aperto 1 – 20 m^3

Custodia IP65

Dimensioni 205 x 194 x 133 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Scheda elettronica

Display alfanumerico LDC 16 caratteri x 2 righe
Alimentazione 220 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

New: Facile connessione del dispositivo alle app, tramite la scansione di un codice QR code

New: Il modulo Wi-Fi consente la gestione della piscina tramite le app SekoWeb e SekoLink

New: Isolamento elettrico con misura isolata

New: Metodo di microdosaggio specifico per applicazioni spa

New: PoolDose Double Spa può gestire un generatore di cloro esterno, tramite un relè dedicato

New: L'ingresso della portata del contatore dell'acqua totalizza i cambi d'acqua della piscina

Kit di installazione incluso

Menu multi lingua

Calibrazione guidata della sonda e indicazione di qualità elettrodo

Nessuna abilità tecnica richiesta

Ingresso dedicato (Trigger) per abilitare il dosaggio

solo se la pompa di ricircolo dell'impianto è in funzione

Ingresso per sonda di temperature range 0 - 50°C per compensazione della misura e analisi stato della piscina

Ingressi per sonde di livello per controllo della disponibilità dei prodotti chimici da dosare

Tre rullini in PVDF e tubi in Santoprene

Dosaggio proporzionale tramite il metodo TWM (time width modulation)

Apparecchiature per
Piscine professionali

ARICAL
TECHNOLOGIES SOLUTIONS

Panoramica dei prodotti

Gamma Photometer

Dimensione Piscina
Piscine professionali

Misurazioni
pH, ORP, CL

Gamma Pannelli e Kontrol Guard

Dimensione Piscina
Interno 50 - 1500 m³
All'aperto 50 - 1200 m³
Piscine professionali

Misurazioni
pH, ORP, CL, TR

Portata
8 - 110 l/h

Pressione
1 - 2 bar

KommBox

Dimensione Piscina
Piscine professionali

Caratteristiche
Hub di comunicazione al server cloud tramite il portale SekoWeb

Gamma pompe dosatrici

Dimensione Piscina
Interno 10 - 1900 m³
All'aperto 50 - 9000 m³

Portate
3 - 310 l/h

Pressioni
1 - 10 bar

Gamma Strumenti

Dimensione Piscina
Professional Pool

Misurazioni
pH, ORP, CL, TR, Portata, Conducibilità

Soffianti

Dimensione Piscina
10 - 350 m³

Portate
145 - 900 l/h

Pressioni
200 - 370 bar

Dispositivi per
Piscine Professionali

SEKOcombinalavastaesperienzaacquistaneltrattamentodell'acqua con quella specifica nel dosaggio delle piscine per offrire ai gestori di Piscine Professionali una efficace gamma di sistemi di controllo pre-assemblati ad alte prestazioni.

Questi sistemi si presentano come un armadietto, o come una stazione pre-assemblata su pannello, che comprendono le parti idrauliche, un'unità di controllo elettronica e, in qualche caso, anche le pompe di dosaggio necessario, per fornire una semplice soluzione "plug e play", di installazione immediata e di semplice utilizzo. Utilizzando questi apparati in accoppiata ad una KommBox, essi diventano gestibili anche via internet, attraverso SekoWeb.

L'offerta SEKO per Piscine Professionali include:

- I sistemi Photometer e Pool Photometer: controllori professionali in grado di misurare il cloro libero, totale e combinato nell'acqua, fornendo sempre risultati perfetti grazie all'utilizzo del metodo di analisi DPD.
- I pannelli Kontrol Guard e Kontrol 800: i modelli più avanzati della gamma di controllori SEKO, che rappresentano un sistema completo e superiore per il controllo di sistemi di piscine grandi e complessi.
- KommBox: un dispositivo di comunicazione che può essere fisicamente connesso a tutte le apparecchiature SEKO dotate di porte seriali ModBus, per renderli e accessibili via internet, attraverso SekoWeb, da qualsiasi parte del mondo, utilizzando delle credenziali di accesso sicure e affidabili.
- Una gamma completa di pompe dosatrici, elettromagnetiche o a motore, strumenti di controllo e sistemi di ventilazione.

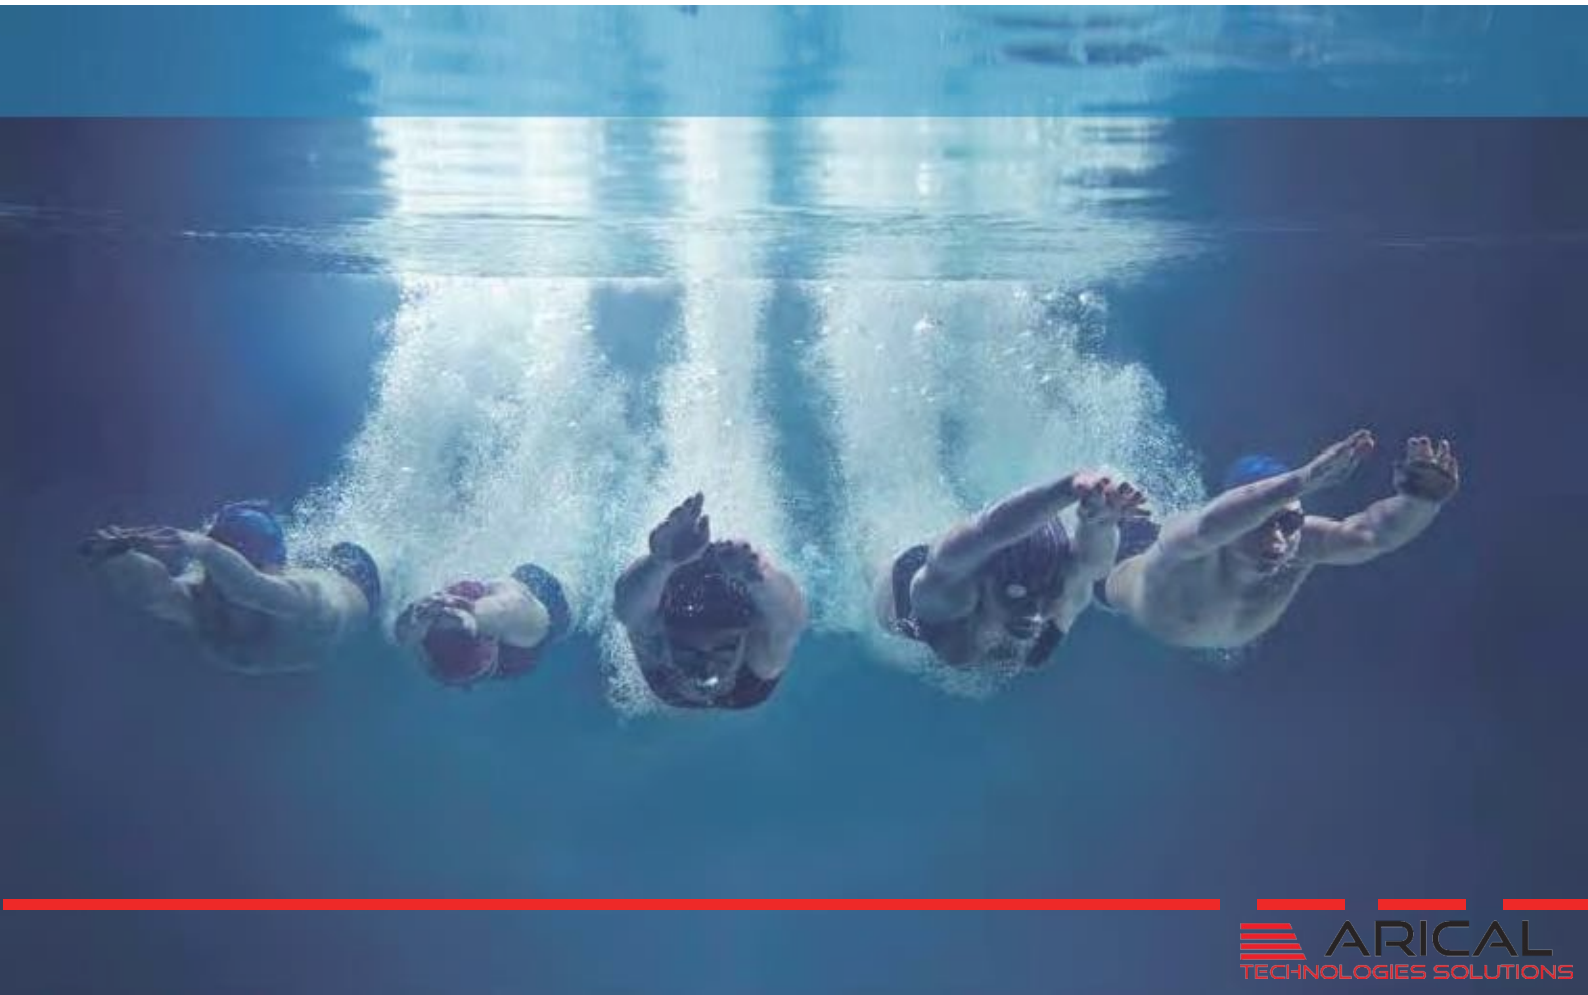

Pool Photometer

Il SEKO Pool Photometer è un controller multi-parametrico di facile utilizzo combinato con un campionatore automatico dedicato alla misurazione accurata del cloro con metodo DPD.

Pool Photometer - pH-ORP-CL

Parametri: pH (0 – 14), ORP (0 – ±1,500mV) e
Cloro libero (0 – 5 ppm)

Pompa DPD

Pompa Peristaltica con due rulli
Tubo in Silicone 3 x 5 mm
Portata 0.07 cc ogni campione di misura a scarico libero
Reagente DPD 1 litro durata 48 giorni, impostando un periodo di campionamento di 5 minuti

Dimensione Piscina

Professional pool

Custodia IP65

Dimensioni 276 x 514 x 126.5 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Scheda elettronica

Display Grafico LCD 64x128 pixel retroilluminato
Alimentazione 100 – 240 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

New: Gestibile via internet attraverso il portale o l'app SekoWeb se utilizzato in accoppiata ad una KommBox

Isolamento elettrico galvanizzato e misure isolate

Kit di installazione incluso

Menu multilingue

Impostazione dei parametri professionale

Competenza tecnica richiesta

Relè di allarme remoto

Calibrazione guidata della sonda e indicazione di qualità elettrodo

Modalità di dosaggio proporzionale

La Camera di misura idraulica è progettata per circuito idraulico chiuso o scarico libero dell'acqua, con scarico dedicato ai reagenti chimici utilizzati durante la misura del cloro

Il display fornisce report grafici storici per ciascuno misura grazie al data-logger integrato

Photometer Systems

I Photometer System di SEKO combinano controller a 6 parametri con un campionatore dedicato alla misurazione accurata del cloro con metodo DPD

Photometer System - pH-CL

Parametri: pH (0 – 14) e Cloro libero (0 – 5 ppm)

Photometer System - pH-ORP-CL

Parametri: pH (0 – 14), ORP (0 – ±1,500mV) e Cloro Libero (0 – 5 ppm)

Photometer System - pH-ORP-Free/Total/Combine Chlorine

Parametri: pH (0 – 14), ORP (0 – ±1,500mV) e Cloro libero, totale e combinato (0 – 5 ppm)

Pompa DPD

Pompa Peristaltica con quattro rulli
Silicone tube 3x5 mm
Portata 0.15 cc ogni campione di misura a scarico libero
Reagente DPD 1 litro durata 24 giorni, impostando un periodo di campionamento di 5 minuti

Dimensione Piscina

Piscine professionali

Custodia IP65

Dimensioni 598 x 601 x 190 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Scheda elettronica

Display Grafico LCD 240 x 128 pixel retro-illuminato
Alimentazione 100 – 240 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

New: Gestibile via internet attraverso il portale o l'app SekoWeb se utilizzato in accoppiata ad una KommBox

Isolamento galvanizzato delle misure elettriche

Kit di installazione incluso

Menu multilingue

Impostazione dei parametri professionale

Competenza tecnica richiesta

Relè di allarme remoto

Calibrazione guidata della sonda e grado di qualità dell'elettrodo

Modalità di dosaggio proporzionale

La Camera di misura idraulica è progettata per circuito idraulico chiuso o scarico libero dell'acqua, con scarico dedicato ai reagenti chimici utilizzati durante la misura del cloro

Il display fornisce report grafici storici per ciascuna misura grazie al data-logger integrato

Kontrol Guard Fort

Il Kontrol Guard Fort di SEKO dispone di un controller multiparametrico dedicato all'applicazione piscina, in grado di attivare con due pompe elettromagnetiche integrate per il dosaggio controllato dei prodotti chimici correttivi con metodo proporzionale. _Una soluzione compatta ed efficace che permette di superare tutte le sfide connesse alla gestione di piscine professionali, anche di dimensioni molto grandi.

Kontrol Guard Fort - AKL603

Portata 8 l/h ; Pressione 2 bar
Dimensione Piscina:
Interno 50 - 650 m^3 ; All'aperto 50 - 600 m^3

Kontrol Guard Fort - AKL800

Portata 18 l/h ; Pressione 2 bar
Dimensione Piscina:
Interno 110 - 900 m^3 ; All'aperto 100 - 850 m^3

Kontrol Guard Fort - AKL803

Portata 110 l/h ; Pressione 1 bar
Dimensione Piscina:
Interno 250 - 1,500 m^3 ; All'aperto 200 - 1,200 m^3

Parametri

pH (0 - 14) e Cloro libero (0 - 5 ppm)

Custodia IP65

Dimensioni 598 x 601 x 190 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Scheda elettronica

Display alfanumerico LCD 16 caratteri x 2 righe
Alimentazione 220 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

New: Gestibile via internet attraverso il portale o l'app SekoWeb se utilizzato in accoppiata ad una KommBox

Sonda cloro amperometrico con alto grado di isolamento

Isolamento elettrico galvanizzato con misure isolate

Kit di installazione incluso

Menu multilingue

Impostazione dei parametri professionale

Relè di allarme remoto

Calibrazione guidata della sonda e grado di salute
Modalità di dosaggio proporzionale

Porta sonda per installazioni a scarico libero o in pressione

Il display fornisce report grafici storici per ciascuna misura grazie al data-logger integrato

Pannelli Kontrol 800

Un sistema preassemblato e montato su pannello che gestisce e regola i livelli di pH e cloro (a seconda dei modelli) con dosaggio proporzionale automatico per piscine pubbliche.

Kontrol 800 Panel - CL

Parametri: Cloro libero (0 - 5 ppm)

Kontrol 800 Panel - pH-CL

Parametri: pH (0 - 14) e Cloro libero (0 - 5 ppm)

Kontrol 800 Panel - pH-ORP-CL

Parametri: pH (0 - 14), ORP (0 - 2,000mV) e Cloro libero (0 - 5 ppm)

Kontrol 800 Panel - pH-ORP-Cloro Libero, Totale e combinato

Parametri: pH (0 - 14), ORP (0 - 2,000mV) e Cloro Libero, Totale e combinato (0 - 5 ppm)

Kontrol 800 Panel - CL-Pot

Parametri: Cloro libero sonda potenziostatica (0 - 10 ppm)

Kontrol 800 Panel - pH-CL-Pot

Parametri: pH (0 - 14) e Cloro libero sonda potenziostatica (0 - 10 ppm)

Kontrol 800 Panel - pH-ORP-CL-Pot

Parametri: pH (0 - 14), ORP (0 - 2,000mV) e Cloro libero sonda potenziostatica (0 - 10 ppm)

Dimensione Piscina

Piscine Professionali

Custodia IP65

Dimensioni 700 x 420 x 140 mm (LxHxD)
Materiale PP

Scheda elettronica

Display alfanumerico LCD 20 caratteri x 4 righe
Alimentazione 100 - 240 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

New: AGestibile via internet attraverso il portale o l'app SekoWeb se utilizzato in accoppiata ad una KommBox

Sonda cloro amperometrico con alto grado d'isolamento

Isolamento elettrico galvanizzato con misure isolate

Kit di installazione incluso

Menu multilingue

Impostazione dei parametri professionale

Relè di allarme remoto

Calibrazione guidata della sonda e grado di qualità dell'elettrodo

Modalità di dosaggio proporzionale

Porta sonda per installazioni a scarico libero o in pressione

Il display fornisce report storici per ciascuna misura grazie al data-logger integrato

KommBox

La KommBox è un dispositivo di comunicazione che può essere fisicamente connesso a tutte le apparecchiature SEKO dotate di porte seriali ModBus, per renderle accessibili e gestibili via internet, attraverso il portale o l'app SekoWeb. In sostanza, la KommBox è un gateway che crea l'interfaccia tra diversi dispositivi cablati localmente in ModBus e un canale Wi-Fi o LAN, e quindi verso il web.

KommBox dispone di software interno che guida l'installazione dei dispositivi ad essa connessi, rendendo il processo rapido, semplice e diretto. Una volta installati e configurati, sarà possibile trovare e gestire i prodotti nel portale o nell'app SekoWeb.

Custodia IP65

Dimensioni 218 x 180.5 x 46 mm (LxHxD)
Materiale ABS

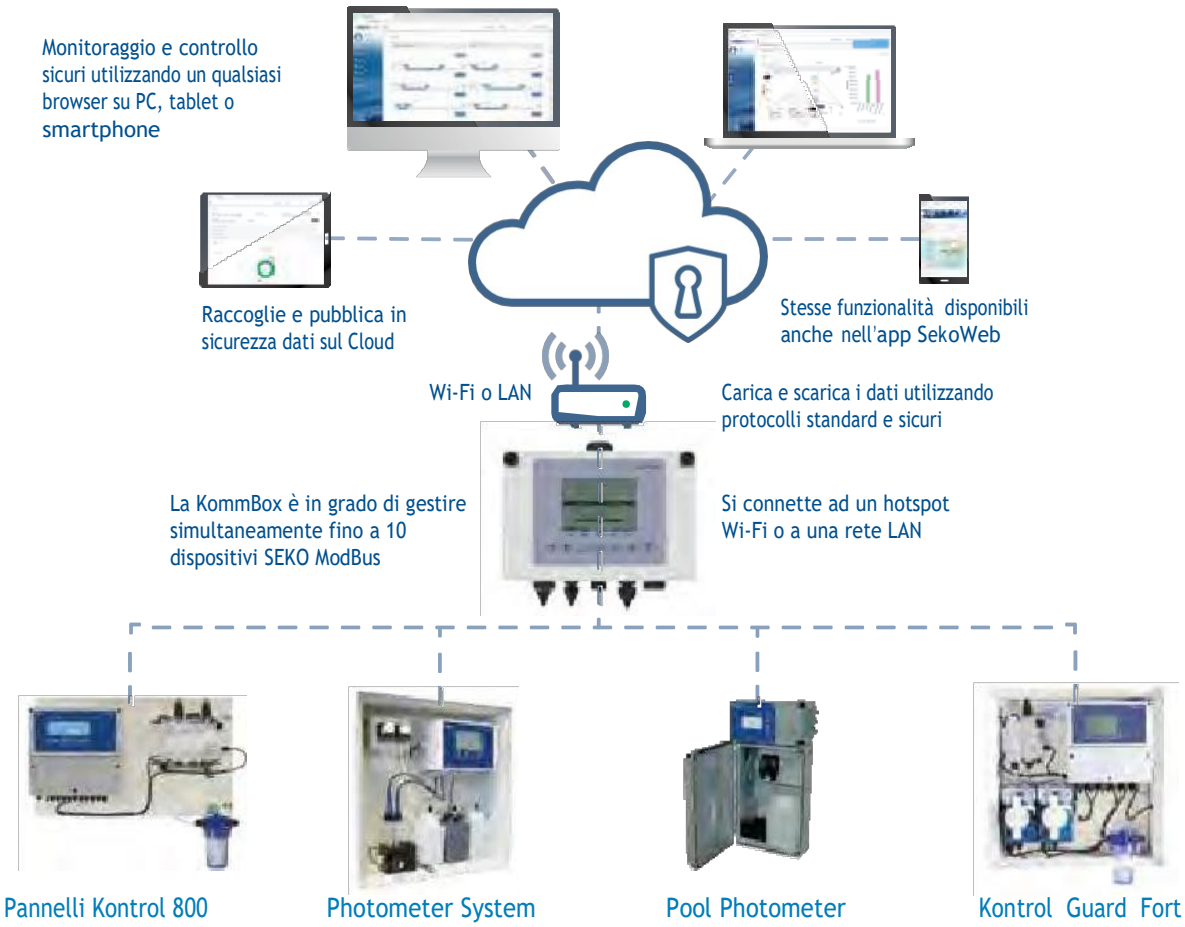

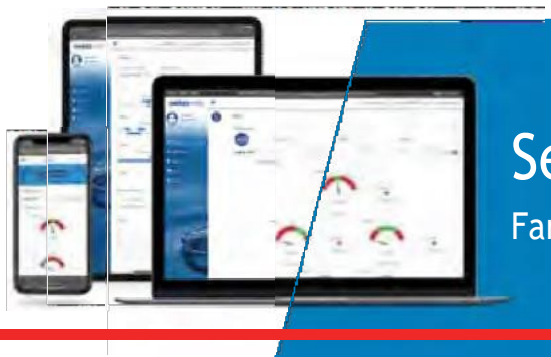

SekoWeb e dati su richiesta

Fare riferimento a pagina 7 per informazioni su SekoWeb

ARICAL TECHNOLOGIES SOLUTIONS

Kompact

Una moderna pompa elettromagnetica con montaggio a parete, ideale per il dosaggio di prodotti chimici in piscine interne ed esterne di medie dimensioni. La gamma, basata su microprocessore, è stata progettata per fornire una soluzione generale alle esigenze quotidiane più comuni e prevede sia modelli a portata costante che proporzionali, e perfino con misura integrata del pH/ORP.

Kompact - 200

Portata 5 l/h; Pressione 8 bar
Dimensione Piscina:
Interno 50 – 350 m³ ; All'aperto 50 – 300 m³

Modelli

AML pompa dosatrice costante con ingresso per sonda di livello

AMM pompa dosatrice proporzionale secondo un segnale analogico esterno (4 – 20 mA)

DRP pompa dosatrice a dosaggio proporzionale, con strumento di misura pH / ORP incluso

Custodia IP65

Dimensioni 92 x 190.5 x 135.5 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Scheda elettronica

Display alfanumerico LCD 8 caratteri x 2 righe
Alimentazione 100 - 240 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche del modello DRP

Misura pH range 0 – 14 pH

Misura ORP range ±1000 mV

Isolamento galvanizzato

Kit di installazione incluso

Menu multilingue

Calibrazione guidata della sonda e grado di qualità dell'elettrodo

Modalità di dosaggio proporzionale

Pompa dosatrice elettromagnetica con testata in PVDF, tenute in FPM e sfera in ceramica

Tekna

La serie Tekna è la gamma SEKO di pompe dosatrici elettromagnetiche con montaggio a parete progettate sulla base di decenni di esperienza di lavoro con clienti in tutto il mondo. Queste pompe multifunzionali intuitive offrono precisione e affidabilità eccezionali, caratteristiche sinonimo del nome SEKO e fondamentali per qualsiasi cliente.

Tekna - 603

Portata 8 l/h ; Pressione 2 bar
Dimensione Piscina:
Interno 50 - 650 m^3 ; All'aperto 50 - 600 m^3

Tekna - 800

Portata 18 l/h ; Pressione 2 bar
Dimensione Piscina:
Interno 110 - 900 m^3 ; All'aperto 100 - 850 m^3

Tekna - 803

Portata 110 l/h ; Pressione 1 bar
Dimensione Piscina:
Interno 250 - 1,500 m^3; All'aperto 200 - 1,200 m^3

Modelli

AKL pompa dosatrice costante con ingresso per sonda di livello e regolazione analogica della portata con potenziometro

TPG pompa dosatrice proporzionale secondo un segnale analogico esterno (4 - 20 mA) o ad un contatore d'acqua lancia impulsi

TPR pompa dosatrice proporzionale con strumento regolatore pH / ORP incluso

TCK pompa a dosaggio costante con timer settimanale

Custodia IP65

Dimensioni 119 x 231 x 146 mm (LxHxD)
Materiale PP

Scheda elettronica

Display alfanumerico 16 caratteri x 2 righe
Alimentazione 100 - 240 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

New: Al modelli TPG e TPR con ModBus sono gestibili via internet attraverso il portale o l'app SekoWeb se utilizzati in accoppiata ad una KommBox

Misura pH range 0 - 14 pH (Modello TPR)

Misura ORP range ±1500 mV (Modello TPR)

Isolamento galvanizzato

Kit di installazione incluso

Menu multilingue

Calibrazione guidata della sonda e grado di qualità dell'elettrodo (Modello TPR)

Modalità di dosaggio proporzionale

Pompa dosatrice elettromagnetica con testata in PVDF, tenute in FPM e sfera in ceramica

Pompe Spring

Le Spring sono delle pompe dosatrici professionali a motore, con ritorno a molla. Nel caso particolare, per le piscine interne ed esterne di dimensioni molto grandi, sono particolarmente indicate le Spring a membrana della famiglia MS1. Dotate di una robusta struttura metallica, sono ideali per applicazioni a bassa pressione e grande portata.

Spring MS1 - B108C

Portata 120 l/h ; Pressione 10 bar
Dimensione Piscina:
Interno 250 – 1,600 m^3 ; All'aperto 200 – 1,300 m^3

Spring MS1 - C165B

Portata 330 l/h ; Pressione 5 bar
Dimensione Piscina:
Interno 750 – 9,000 m^3; All'aperto 600 – 7,000 m^3

Custodia IP65

Dimensioni 406 x 396 x 295 mm (LxHxD)
Materiale Aluminum

Alimentazione

Alimentazione 230 Vac or 400 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

Pompe dosatrici elettromeccaniche a membrana con testata in PVC, tenute in FPM, sfere in ceramica

Le pompe MS1 hanno un meccanismo di ritorno a molla racchiuso in un robusto alloggiamento in alluminio

Fornite con motore elettrico monofase o trifase con protezione IP55

Kontrol 40

Kontrol 40 è un controller a misura singola entry-level specificamente concepito per adattarsi a un'ampia gamma di processi, consentendo le regolazioni necessarie per le applicazioni di trattamento dell'acqua meno complesse.

Kontrol 40 - pH
Parametro: pH (0 – 14)

Kontrol 40 - ORP
Parametro: ORP (±1,500 mV)

Kontrol 40 - CL
Parametro: Cloro libero (0 – 5ppm)

Kontrol 40 - Flow rate
Parametro: Portata (0 – 99,999 l/s)

Dimensione Piscina
Piscine Professionali

Custodia IP65
Dimensioni 144 x 144 x 105 mm (LxHxD)
Materiale PP

Scheda elettronica
Display alfanumerico LCD 16 caratteri x 2 righe retroilluminato
Alimentazione 100 – 240 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

Gestisce sonde potenziostatiche con isolamento di alta qualità

Kit di installazione incluso

Menu multilingue

Calibrazione guidata della sonda e grado di qualità dell'elettrodo

Relè di attivazione proporzionale tramite modalità TWM (time width modulation)

Uscita in corrente mA proporzionale (4 - 20mA)

Kontrol 65

I Kontrol 65 sono controllori a misura singola progettati per applicazioni che coprono più parametri. L'ultimo nato tra i controller di SEKO presenta una funzione a barra che consente una rapida navigazione nel menu.

Kontrol 65 - pH
Parametro: pH (0 – 14)

Kontrol 65 - ORP
Parametro: ORP (±2,000 mV)

Kontrol 65 - CL
Parametro: Cloro libero (0 – 5ppm)

Kontrol 65 - Flow rate
Parametro: Portata (0 – 99,999 l/s)

Kontrol 65 - TB
Parametro: Torbidità (0 – 10 NTU)

Dimensione Piscina
Piscine Professionali

Custodia IP65
Dimensioni 144 x 144 x 123 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Scheda elettronica
Display Grafico LCD 128 x 128 pixel retroilluminato
Alimentazione 100 – 240 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

Gestisce sonde amperometriche e potenziostatiche con un isolamento di alta qualità

Kit di installazione incluso

Menu multilingue

Calibrazione guidata della sonda e grado di qualità dell'elettrodo

Relè di attivazione proporzionale tramite modalità TWM (time width modulation)

Uscita in corrente mA proporzionale (4 - 20mA) Uscita in frequenza proporzionale per azionare la pompa digitale

Kontrol 100

Offre un controllo professionale a misura singola, l'avanzato Kontrol 100 è progettato per l'uso in applicazioni di fascia alta ed è dotato di uscite analogiche e digitali che possono essere programmate tramite menu intuitivo, fornendo all'utente la piena autonomia di programmazione.

Kontrol 100 - pH

Parametri: pH (0 - 14)

Kontrol 100 - ORP

Parametri: ORP (±2,000 mV)

Kontrol 100 - CL

Parametri: Cloro libero (0 - 5ppm)

Kontrol 100 - Flow rate

Parametri: Portata (0 - 99,999 l/s)

Kontrol 100 - TB

Parametri: Turbidity (0 - 10 NTU)

Dimensione Piscina

Piscine Professionali

Custodia IP65

Dimensioni 144 x 144 x 123 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Scheda elettronica

Display Grafico LCD 128 x 128 pixel retroilluminato
Alimentazione 100 - 240 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

New: Gestibile via internet attraverso il portale o l'app SekoWeb se utilizzato in accoppiata ad una KommBox

Gestisce sonde amperometriche e potenziostatiche con un isolamento di alta qualità

Kit di installazione incluso

Menu multilingue

Calibrazione guidata della sonda e grado di qualità dell'elettrodo

Relè di attivazione proporzionale tramite modalità TWM (time width modulation)

Uscita in corrente mA proporzionale e PID (4 - 20mA)

Uscita in frequenza proporzionale per azionare la pompa digitale (1 - 400 impulsi/minuto)

Kontrol 42

Uno strumento di controllo di base a doppia misura, il Kontrol 42 dispone di doppi parametri con display separati per semplificare la lettura delle misurazioni insieme a un file menu per l'impostazione dei parametri.

Kontrol 42 - pH-ORP

Parametri: pH (0 - 14) e ORP (±1,500 mV)

Kontrol 42 - pH-CL

Parametri: pH (0 - 14) e Cloro libero (0 - 5ppm)

Dimensione Piscina

Piscine Professionali

Custodia IP65

Dimensioni 278 x 285 x 140 mm (LxHxD)
Materiale PP

Scheda elettronica

Due Display alfanumerico LCD 16 caratteri x 2 righe
Alimentazione 100 - 240 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

Gestisce sonde potenziostatiche con isolamento di alta qualità

Kit di installazione incluso

Menu multilingue

Calibrazione guidata della sonda e grado di qualità dell'elettrodo

Relè di attivazione proporzionale tramite modalità TWM (time width modulation)

Uscita in corrente mA proporzionale (4 - 20mA)

Kontrol 102

La serie Kontrol 102 è composta da controllori professionali a doppia misura progettati per applicazioni avanzate di trattamento dell'acqua di fascia alta. Tutti i modelli sono dotati di uscite analogiche e digitali impostabili via menu intuitivo per dare all'utente piena autonomia di programmazione.

Kontrol 102 - pH-ORP

Parametri: pH (0 – 14) e ORP (±2,000 mV)

Kontrol 102 - pH-CL

Parametri: pH (0 – 14) e Cloro libero (0 – 5ppm)

Dimensione Piscina

Piscine Professionali

Custodia IP65

Dimensioni 220 x 144 x 123 mm (LxHxD)
Materiale ABS

Scheda elettronica

Display Grafico LCD 240x128 pixel retroilluminato
Alimentazione 100 – 240 Vac, 50/60Hz

Features

New: Wi-Fi module enables pool management via app

Amperometric e potentiostatic probes with advanced insulation

Installation kit included

Multi-language menu

Wizard Probe Calibration e Degree of Health

PID algorithmic for 4-20 mA current output

Proportional activation relay by TWM (time width modulation) mode

Proportional frequency output (1 – 400 pulses/minute) to drive digital pump

Kontrol 800

Il Kontrol 800 è un controller multi-parametrico professionale in grado di misurare fino a sei parametri contemporaneamente, fornendo una soluzione avanzata per la misurazione, la lettura dei dati e la regolazione.

Kontrol 800 - CL

Parametri: Cloro libero (0 - 5ppm)

Kontrol 800 - pH-CL

Parametri: pH (0 - 14) e Cloro libero (0 - 5ppm)

Kontrol 800 - pH-ORP-CL

Parametri: pH (0 - 14), ORP (±2,000 mV) e Cloro libero (0 - 5ppm)

Kontrol 800 - pH-ORP-EC COND

Parametri: pH (0 - 14), ORP (±2,000 mV) e Conducibilità (0 - 20,000 µS)

Kontrol 800 - CL-Pot

Parametri: Cloro libero con sonda potenziostatica (0 - 10 ppm)

Kontrol 800 - pH-CL-Pot

Parametri: pH (0 - 14) e Cloro libero sonda potenziostatica (0 - 10ppm)

Kontrol 800 - pH-ORP-CL-Pot

Parametri: pH (0 - 14), ORP (±2,000 mV) e Cloro libero con sonda potenziostatica (0 - 10ppm)

Caratteristiche

New: Gestibile via internet attraverso il portale o l'app SekoWeb se utilizzato in accoppiata ad una KommBox

Sonde amperometriche e potenziostatiche con isolamento avanzato

Kit di installazione incluso

Menu multilingue

Calibrazione guidata della sonda e grado di qualità dell'elettrodo

Relè di attivazione proporzionale tramite modalità TWM (time width modulation)

Uscita in frequenza proporzionale per azionare la pompa digitale (1 - 120 pulses/minute)

Uscita in corrente mA proporzionale (4 - 20mA)

Dimensione Piscina

Piscine Professionali

IP65 Enclosure

Dimensioni 278 x 285 x 140 mm (LxHxD)
Materiale PP

Scheda elettronica

Display alfanumerico LCD 20 caratteri x 4 righe
Alimentazione 100 - 240 Vac, 50/60Hz

Kontrol 800 Tech

Kontrol 800 Tech è un controller multi-parametrico professionale che gestisce fino a sette misurazioni contemporaneamente. Questo dispositivo di fascia alta offre una gamma completa di misurazioni con la possibilità di regolare i parametri secondo necessità.

Kontrol 800 - pH-ORP-CL

Parametri: pH (0 - 14), ORP (±2,000 mV) e Cloro libero (0 - 5ppm)

Kontrol 800 - pH-ORP-CL-TB

Parametri: pH (0 - 14), ORP (±2,000 mV), Cloro libero (0 - 5ppm) e Torbidità (0 - 10 NTU)

Kontrol 800 - pH-ORP-TB-Cloro libero, combinato e totale

Parametri: pH (0 - 14), ORP (±2,000 mV), Torbidità (0 - 10 NTU) e Cloro libero, combinato e totale (0 - 5ppm)

Dimensione Piscina

Piscine professionali

Custodia IP65

Dimensioni 278 x 285 x 140 mm (LxHxD)
Materiale PP

Scheda elettronica

Display Grafico LCD 240x128 pixel retroilluminato
Alimentazione 100 - 240 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

New: Gestibile via internet attraverso il portale o l'app SekoWeb se utilizzato in accoppiata ad una KommBox

Sonde amperometriche e potenziostatiche con isolamento avanzato

Kit di installazione incluso

Menu multilingue

Calibrazione guidata della sonda e grado di qualità dell'elettrodo

Relè di attivazione proporzionale tramite modalità TWM (time width modulation)

Uscita in frequenza proporzionale per azionare la pompa digitale (1 - 120 impulsi/minuto)

Uscita in corrente mA proporzionale (4 - 20mA)

Soffiante a canale laterale

Questo sistema di ventilazione per spa e piscine professionali offre prestazioni potenti e di alta qualità. La prima scelta per le applicazioni che richiedono grandi volumi di aria secca e pulita con basse pressioni e vuoti, il soffiatore a canale laterale di SEKO offre facilità di installazione, livelli di rumorosità operativi ridotti e basso consumo energetico.

Modelli

BL040 Girante singola

BL050 Girante singola

BL820 Doppia girante

Applicazione in piscina

Sedili per massaggi idroterapeutici
Piscine rilassanti per idroterapia

Parametri

BL040	Portata145 m^3/h, Pressione fino a 200 mbar, Vuoto fino a -170 mbar, Rumorosità 63 dB A
BL050	Portata 210 m^3/h, Pressione fino a 270 mbar, Vuoto fino a -220 mbar, Rumorosità 64 dB A
BL820	Portata 900 m^3/h, Pressione fino a 370 mbar, Vuoto fino a -280 mbar, Rumorosità 74 dB A

Custodia IP54

BL040 286 x 302 x 294 mm (LxHxD)
BL050 334 x 337 x 346 mm (LxHxD)
BL820 500 x 550 x 694 mm (LxHxD)
Materiale Aluminium

Alimentazione

Alimentazione 230 Vac or 400 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

Progettato per lavorare h24

Semplice installazione verticale o orizzontale

Equipaggiato con un motore a induzione IP54

Robusti e affidabili

Nessuna contaminazione dell'aria o dei gas soffiati

Dispositivi per
Disinfezione Mani

ARICAL
TECHNOLOGIES SOLUTIONS

Panoramica dei prodotti

Sanificazione delle mani

Dosaggio
0.2 - 2 ml/min

Applicazione
Disinfezione delle mani

Dispositivi per
La disinfezione delle mani

DispenserONE® supera tutti i limiti dei sistemi disinfettanti per le mani convenzionali per offrire una soluzione rivoluzionaria che permette la modalità d'uso più coerente e affidabile mai concepita.

L'erogazione automatica e senza tocco è completata da un metodo di dosaggio unico che è più avanzato di qualsiasi altro dispositivo sul mercato. Non si tratta infatti di un dosatore tradizionale di sapone o sanificante alloggiato all'interno di un involucro più robusto e nessun altro sistema in circolazione dispensa la sostanza sanificante in questo modo. DispenserONE® è anche l'unico dispenser di disinfettante per le mani al mondo a non fare affidamento su buste, cartucce o batterie usa e getta e offre una gamma di capacità da 3.000 a 50.000 dosi per ricarica, con modelli adatti a ogni edificio, dalle piscine comunali ai parchi acquatici.

- DispenserONE® – il miglior sistema igienizzante per le mani. Combina una tecnologia di erogazione rivoluzionaria con un serbatoio di sostanza sanificante di elevata capacità e l'alimentazione da rete elettrica, per un'igiene delle mani senza interruzioni.
- Questo sistema pionieristico, dotato di funzioni IoT, può essere gestito via smartphone, tablet o PC e avverte con notifiche gli operator, affinché possano ricaricare il sistema solo quando è necessario.

DispenserONE®

La soluzione definitiva per l'igiene delle mani per strutture balneari di ogni dimensione, DispenserONE® abilitato per IoT presenta una tecnologia di dosaggio avanzata e una gamma di capacità da 3.000 a 50.000 dosi per ogni ricarica. Gli operatori possono scegliere tra una gamma di modelli, con alimentazione di rete o con batteria ricaricabile. Sono anche disponibili modelli con schermo da 17 pollici che consentono di vendere spazi promozionali e di informazione, che possono consentire a chi lo installa ulteriori entrate economiche che ne ripagano il costo. Inoltre, la gestione remota del dispositivo via web, riduce sensibilmente i costi di gestione e permette di assicurare che il dosatore non resti mai a secco di prodotto chimico, in modo da garantire una disinfezione sicura e senza interruzioni.

DispenserONE® Versioni

DispenserONE® Mini Battery

DispenserONE® Flexi Battery, Flexi e Flexi 17”

DispenserONE® Thermoscan/Mask

DispenserONE® Original e Original 17”

DispenserONE® Maxi e Maxi 17”

Applicazione in piscina

Igienizzazione sicura ed efficace delle mani

Parametri

Mini	3 litri di prodotto chimico
Flexi	10 litri di prodotto chimico
Original	25 litri di prodotto chimico
Maxi	50 litri di prodotto chimico

Quantità dosata

Regolabile tra 0.2 e 2 ml

Cabine IP54

Mini Battery	180 x 1250 x 175 mm (LxHxD)
Flexi Battery	390 x 1250 x 310 mm (LxHxD)
Flexi	390 x 1250 x 310 mm (LxHxD)
Flexi 17”	390 x 1550 x 310 mm (LxHxD)
Thermoscan/Mask	390 x 1550 x 310 mm (LxHxD)
Original	402 x 1250 x 290 mm (LxHxD)
Original 17”	402 x 1670 x 290 mm (LxHxD)
Maxi	545 x 1250 x 380 mm (LxHxD)
Maxi 17”	545 x 1670 x 380 mm (LxHxD)
Materiale	Acciaio Zincato

Scheda elettronica

Alimentazione 100 - 240 Vac, 50/60Hz

Caratteristiche

Il dosaggio con regolazione fine garantisce la massima precisione e ripetibilità del dosaggio

La quantità dosata ad ogni erogazione può essere regolata anche tramite smartphone, per la massima flessibilità

Il dosaggio senza contatto significa che l'utente non deve mai toccare il dispositivo

L’area di erogazione è posizionata in modo da risultare accessibile anche ai bambini e alle persone su sedia a rotelle, e la tecnologia di dosaggio "soft" evita fastidiosi schizzi

Il cabinet solido e robusto, dal design pulito e moderno, specificamente studiato per l'installazione in aree ad elevata frequentazione, offre un'immagine che infonde sicurezza e testimonia l'impegno di chi lo installa per la sicurezza e la salute dei propri utenti

Il sistema offre ampie aree facilmente personalizzabili dal cliente con loghi, scritte e immagini

Integrazione della più recente tecnologia Internet of Things (IoT)

Nella versione con termocamera, l'identificazione automatica del viso e la tecnologia di scansione termica aiutano gli operatori a garantire che gli utenti rispettino le normative segnalando la mancanza della mascherina o una temperatura corporea elevata

Dosaggio sicuro per tutti

L'area di erogazione è accessibile anche ai bambini e alle persone su sedia a rotelle, e la tecnologia di dosaggio "soft" evita fastidiosi schizzi

Ampio display

Il display da 17 pollici di alta qualità offre l'opportunità di vendere spazi pubblicitari per ottenere entrate aggiuntive, segnalare promozioni o mostrare informazioni ai visitatori

Termocamera

L'identificazione automatica della presenza della mascherina e la tecnologia di scansione termica aiutano gli operatori a garantire che gli utenti rispettino le normative segnalando la mancanza di copertura del viso e/o la temperatura oltre il limite consentito

	DispenserONE® Mini Battery	DispenserONE® Flexi Battery	DispenserONE® Flexi	DispenserONE® Flexi 17"
Capacità	3 l	10 l	10 l	10 l
Dosaggio "Touch-free" (senza contatto)	✓	✓	✓	✓
Funzionamento a batteria ricaricabile	✓	✓	✗	✗
Schermo a colori	✗	✗	✗	✓
Termocamera integrata	✗	✗	✗	✗
Connessione internet	✗	✗	✗	✗
Notifiche per prodotto chimico esaurito	✗	✗	✗	✗
Regolazione da remoto del dosaggio	✗	✗	✗	✗
Altoparlanti integrati	✗	✗	✗	✓
Caricamento di file multimediali via USB or Wi-Fi	✗	✗	✗	✓

Super igienico

Il dosaggio "touch-free", ossia senza contatto, significa che l'utente non deve mai toccare il dispositivo, e questo scongiura ogni rischio di contagio e spinge gli utenti a convincersi che il sito sia totalmente protetto dal COVID

Robusto cabinet metallico

Il cabinet solido e robusto, dal design pulito e moderno, specificamente studiato per l'installazione in aree ad elevata frequentazione, offre un'immagine che infonde sicurezza e testimonia l'impegno di chi lo installa per la sicurezza e la salute dei propri utenti

DispenserONE® Thermoscan/Mask	DispenserONE®	DispenserONE® 17"	DispenserONE® Maxi	DispenserONE® Maxi 17"
10 l	25 l	25 l	2 x 25 l	2 x 25 l
✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✗	✗
✓	✗	✓	✗	✓
✓	✗	✗	✗	✗
✗	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓	✓
✓	✗	✓	✗	✓
✓	✓	✓	✓	✓

Piscine & Spa
Accessori

Panoramica dei prodotti

Sonde

Misure

pH, ORP, Temp, CL,
TR, PAA, H_2O_2

Porta sonde, Tubi & Cablaggi

Modelli

- Porta sonda
- Dispositivi di messa a terra
- Raccorderia
- Cavi e sonde

Soluzioni tampone

Misure

pH, ORP,

Serbatoi

Modelli

SER50
SER100
SER300
SER500
SER1000

Agitatori

Modelli

Lenti
Veloci

Contatori d'acqua

Modelli

DN25 / 1"
DN50 / 2"
DN80 / 3"
DN100 / 4"

Accessori

SEKO ha sviluppato una gamma completa di accessori per essere in grado di fornire ai tecnici tutti gli elementi di cui possono aver bisogno per realizzare un'installazione altamente professionale.

SPH sonde pH

Modelli

SPH-1 1.5M	Gamma 2 - 12 pH ; Pressione 0 - 6 bar ; Corpo Epoxy ; Membrana Glass ; Connessione Cavo 1.5 m + BNC
SPH-1 6M	Gamma 2 - 12 pH ; Pressione 0 - 6 bar ; Corpo Epoxy ; Membrana Glass ; Connessione Cavo 6 m + BNC
SPH-2	Gamma 2 - 12 pH ; Pressione 0 - 6 bar ; Corpo Epoxy ; Membrana Glass ; Connessione S8
SPH-3 WW	Gamma 2 - 12 pH ; Pressione 0 - 6 bar ; Corpo Glass ; Membrana Glass ; Connessione S8

SRH sonde ORP

Modelli

SRH-1 1.5M	Scala ± 1000 mV ; Pressione 0 - 6 bar ; Corpo Epoxy ; Elettrodo Platinum (filo) ; Connessione Cavo 1.5 m + BNC
SRH-1 6M	Scala ± 1000 mV ; Pressione 0 - 6 bar ; Corpo Epoxy ; Elettrodo Platinum (filo) ; Connessione Cavo 6 m + BNC
SPH-1 6M AU	Scala ± 2000 mV; Pressione 0 - 6 bar ; Corpo Epoxy ; Elettrodo Oro ; Connessione Cavo 6 m + BNC
SRH-3 PT	Scala ± 2000 mV ; Pressione 0 - 6 bar ; Corpo Glass ; Elettrodo Platinum (filo) ; Connessione S8

CL Sonde potenziostatiche per cloro

Sonda potenziostatica cloro professionale che utilizza una cella amperometrica con membrana

Modelli

F-CL 2	Scala 0 - 10 ppm ; pH 4 - 12 ; Portata 30 l/h ; Temperatura 45°C ; Pressione 0.5 bar ; Membrana M48 ; Elettrolita ECC1 ; Campi di applicazione Cloro libero Organico
F-CL 3	Scala 0 - 10 ppm ; pH 4 - 11 ; Portata 30 l/h ; Temperatura 45°C ; Pressione 0.5 bar ; Membrana M48 G ; Elettrolita ECS1 Gel ; Campi di applicazione Cloro libero Inorganico

GPC Grounding Pipe Coupling e RNC (elettrodo Reduce Noise Current)

Per ottenere le migliori prestazioni nelle misurazioni di pH e Redox, in particolare quando si utilizza una pompa Tekna TPR, è necessario che l'impianto ospite abbia una buona messa a terra. Se non si è certi della qualità dell'impianto, SEKO consiglia di utilizzare uno di questi dispositivi per migliorare la messa a terra dell'impianto. I due raccordi GPC possono essere inseriti nell'impianto sezionando la tubatura in un qualsiasi punto. L'elettrodo RNC può essere invece inserito in un portasonde, al posto di una qualsiasi sonda. In entrambi i casi questi dispositivi vanno poi collegati a terra.

Modelli
GPC-63 Raccordo per messa a terra diametro DN63 per l'incollaggio a tubi in PVC Ø63
GPC-50 Raccordo per messa a terra diametro DN50 per l'incollaggio a tubi in PVC Ø50

Caratteristiche
Pressione max 3 bar ; Temperatura max 50°C

Modelli
RNC Dimensioni diametro 12 mm

Caratteristiche
Pressione max 7 bar ; Materiale AISI 304

PT Sonde di Temperatura

Modelli

PT 100V	Scala 0 - 100°C ; Pressione 0 - 7 bar ; Corpo Pyrex ; Connessione 5 m cavo 3-fili
PT 100V PG	Scala 0 - 100°C ; Pressione 0 - 7 bar ; Corpo Pyrex ; Connessione 6 m cavo 3-fili
PT 100 NUT	Scala 0 - 100°C ; Pressione 0 - 7 bar ; Corpo PP ; Connessione 1 m cavo 2-fili

S461/LT sonde di Torbidità

Il principio di misurazione si basa sulla deviazione della luce prodotta dalle particelle sospese nel liquido.

Parametri
Misura 0.02 - 10 FTU/NTU ; Pressione 0 - 4 bar ; Temperatura 0 - 60°C

Corpo
Materiale PVC, vetro ottico speciale e attacco filettato in Viton 1 "GAS

Proiettore e sensore
Scattering a 90° assorbimento della luce con cavo da 10 m

SFW sensore di flusso a rotore

Il sensore di flusso a palette SFW è progettato per essere utilizzato con ogni tipo di liquido privo di solidi. Il sensore offre misurazioni del flusso da 0,15 m / s (0,5 piedi / s) che producono un segnale di uscita in frequenza.

Modelli
SFW-1 Dimensione DN 100 - 4"
SFW-2 Dimensione DN 200 - 8"

Fluidi
Scala di velocità 0.15 to 8m/s [0.5 - 25ft]

Materiali
Corpo Sensore PVC-C ;
Tenute: FPM ; Rotore ECTFE (Halar®) ;
Albero Ceramic (Al2O3) ;
Cuscinetti Ceramica (Al2O3);
Grado di protezione: IP65

PSS-PLEXI Porta sonda modulare
(Brevettato)

Portasonda professionale modulare con cella amperometrica per la misura del cloro libero.

Modelli

Flux / pH / ORP
Flux /pH / Cloro Amperometrico
Flux / pH / ORP/ Cloro Amperometrico
Flux /pH / Cloro Potenziostatico
Connessione In/Out 8 x 12 mm (tube)

Connessione sonde 12 e 24 mm
Idraulica By-pass
Temperatura Max. 60°C
Pressione Max. 5 bar
Materiale Plexiglas trasparente

By-pass Porta sonda con filtro cartuccia

Porta sonda by-pass per una rapida installazione di sonde di pH, redox e temperatura.

PSS 7 Single

Connessione al processo By-pass ; Numero Sonde 1 ; Temperatura 0 - 40°C ;
Pressione 0 - 6 bar ; Materiale PP + SAN

By-pass Porta Sonde

Portasonda by-pass per una rapida installazione di sonde di pH, ORP e temperatura.

Modelli

PSS 8-A Connessine al processo By-Pass ; Numero Sonde 3 ; Diametro PG 13.5 e12 mm ;
Temperature 0 - 40°C ; Pressione 0 - 5 bar ; Materiale PP + Transparent SAN

PSS 8-A1 Connessine al processo By-Pass ; Numero Sonde 3 ; Diametro PG 13.5 e12 mm ;
Temperature 0 - 40°C ; Pressione 0 - 2 bar ; Materiale PP + Black PP

PSS 8-B1 Connessine al processo By-Pass ; Numero Sonde 1 ; Diametro 33, 35 e42 mm ;
Temperature 0 - 40°C ; Pressione 0 - 5 bar ; Materiale PP + Black PP

PSS 8-C Connessine al processo By-Pass ; Numero Sonde 1 ; Diametro 24 mm ;
Temperature 0 - 40°C ; Pressione 0 - 5 bar ; Materiale PP + Transparent SAN

Porta sonde a inserzione

Portasonda pressurizzato per piccole piscine residenziali.

Modelli

PSS3 Connessione al processo 1/2" G.M. ; Per sonde con connessione PG 13.5 or Ø 12 mm ;
Temperature 0 - 60°C ; Pressione 0 - 7 bar ; Materiale: PVC

SPP Connessione al processo 1" G.F. ; Per sonde con connessione PG 13.5 ;
Temperature 0 - 60°C ; Pressione 0 - 16 bar ; Materiale: PVC

Staffa a sella (per sensori flusso a rotore)

per SFW-1 Dimensione DN 100 - 4” / for SFW-2 Dimensione DN 200 - 8”

Materiali: Corpo PP; Tenute: FPM

CE cavi con testa S7 (per sonde)

Modelli

CE5B	Lunghezza 5 m ; Tipo di cavo Mod. RG58 5 mm ; Connettore BNC saldato
CE10B	Lunghezza 10 m ; Tipo di cavo Mod. RG58 5 mm ; Connettore BNC saldato

CC15 cavi (per sensori flusso a rotore)

Modelli

Lunghezza 15 m

Caratteristiche

Resistenza 130 Ohm/Km±5%; Temperatura -15 - 70°C; Capacità filo/schermo 150 pF/m; Capacità filo/filo 80 pF/m; Max Voltaggio 49V; Sezione Nominale 8mm²

Soluzioni tampone Certificate

Gamma completa di soluzioni tampone per la calibrazione professionale.

Modelli

KIT ST	pH 4.00 e 7.00 ; Quantità 70 cc each pH 4.00 e 7.00 ; ORP 465 mV ; Quantità 70 cc each
ST PH 4	pH 4.00 ; Temperatura 20°C ; Quantità 250 ml
ST PH 7	pH 7.00 ; Temperatura 20°C ; Quantità 250 ml
ST PH 7	pH 9.22 ; Temperatura 20°C ; Quantità 250 ml
ST RX 465	ORP 465 mV ; Temperatura 25°C ; Quantità 250 ml

Filtro (per cartucce filtranti)

Modelli

Minor 5” - Pressione fino a 8 bar; Portata fino a 120 l/min ; Temperatura 2 - 40°C

Materiali (non tossici)

Testa PP; Raccordi filettati di ingresso/uscita: Ottone; Vaso SAN; Tenute: NBR

Cartucce filtranti

Modelli	RLN 20µm Temperature 2 - 40°C / RLN 80µm Temperature 2 - 40°C
Materiali	(Non tossici) Filtro Nylon (polyamide); Supporto Esterno PP; Corpo PP ; Tenute: EPDM

Rubinetto

Modelli	Connessione IN ½ Gas F - OUT ½ Gas M ; Materiale PVC- UC

TC1 Contatore d'acqua filettato

Contatori d'acqua monogetto con emettitore di impulsi, quadrante asciutto e lettura a rullo. Adatto per acqua fredda fino a 30°C.

Modelli

25 MM / 1"	4 impulsi/l o 1 impulso/l Flusso Max (breve periodo) 7 m3/h ; Flusso Nominale 3.5 m^3/h ; Flusso Min (accuratezza ±5%) 70 l/h
50 MM / 2"	4 impulsi /l or 1 impulso /l Flusso Max (breve periodo) 30 m3/h ; Flusso Nominale 15 m^3/h ; Flusso Min (accuratezza ±5%) 450 l/h

FC Contatore d'acqua Flangiato

Contatore per acqua serie Woltmann con lettura a quadrante asciutto e generatore di impulsi. Adatto per acqua fredda fino a 30°C.

Modelli

DN 80 / 3"	Flusso Max (breve periodo) 80 m^3/h ; Flusso Nominale 40 m^3/h ; Flusso Min (accuratezza ±5%) 0.7 m^3/h
DN 100 / 4"	Flusso Max (breve periodo) 120 m^3/h ; Flusso Nominale 60 m^3/h ; Flusso Min (accuratezza ±5%) 1.2 m^3/h

SER Serbatoi in polietilene

I nostri serbatoi sono progettati per essere assemblati con sistemi di dosaggio, miscelatori e pompe dosatrici motorizzate o elettromagnetiche. Tutti sono realizzati in polietilene alimentare e sono resistenti a quasi tutte le sostanze chimiche che si incontrano tipicamente.

Modelli	Capacità	Altezza	Diametro Ø
50	50 l	45.5 cm	40 cm
100	100 l	64 cm	46 cm
250	250 l	87 cm	60 cm
300	300 l	95 cm	67 cm
500	500 l	119 cm	76 cm
1000	1,000 l	122 cm	109 cm

SML Rinforzo

Rinforzo vasca in PVC (spessore 20 mm) da utilizzare per l'installazione su serbatoi SER di miscelatori e pompe dosatrici motorizzate o elettrovalvole.

Modelli	Tanica mod. SER	Modelli	Tanica mod. SER
100	100	250	250
300	300	500	500
1000	1000		

Vasca contenimento in polietilene

Progettato per contenere i nostri serbatoi della serie SER. Materiale polietilene alimentare.

Modelli	Tank model SER	Altezza	Diametro Ø
T150	100	75.5 cm	51 cm
T300	250	87.5 cm	67 cm
T400	300	99 cm	72 cm
T800	500	120 cm	90 cm
T1500	1000	134 cm	122 cm

Agitatori

Agitatori con motori elettrici monofase da 0,12 kW, lento (200 rpm) o veloce (1400 rpm), attacco a flangia, albero ed elica in PVC.

Modelli

Mixers lento (200 RPM)
Modello Serbatoio SER 300 ; Albero 900 mm ; Elica 220 mm
Modello Serbatoio SER 500 / 1000 ; Albero 1,100 mm ; Elica 220 mm

Mixers veloce (1400 rpm)
Modello Serbatoio SER 300 ; Albero 900 mm ; Elica 220 mm
Modello Serbatoio SER 500 / 1000 ; Albero 1,100 mm ; Elica 220 mm

Your Choice, Our Commitment

Le persone scelgono di fare affari con SEKO per uno o più motivi, ma alla fine è una loro scelta, e quindi meritano il nostro impegno. “Il nostro impegno” è totale e non solo verso i nostri clienti, ma anche gli uni verso gli altri e l’azienda verso i suoi dipendenti.

Missione

ESSERE IL TUO PARTNER DI SCELTA PER IL DOSAGGIO DI SOLUZIONI, GLOBALMENTE

SEKO è una famiglia di professionisti entusiasta e dedicata a livello globale. Ascoltiamo ciascuno dei nostri partner e ci impegniamo a fornire la giusta soluzione nei mercati di Igiene, del Trattamento delle acque e dei Processi Industriali.

Valori

RISPETTO RECIPROCO, QUALITÀ E SPIRITO DI COLLABORAZIONE

RISPETTO RECIPROCO

Rispetto reciproco perché fare affari significa essere in grado di generare fiducia tra Cliente e Fornitore. Realizzeremo i nostri impegni, in tempo e in modo trasparente, in modo che sappiate di poter pianificare le vostre esigenze aziendali.

QUALITÀ

La qualità per SEKO è una realtà a 360°. Non riguarda solo la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la consegna dei nostri prodotti e soluzioni, ma si fonda sulla professionalità dei nostri team.

SPIRITO DI COLLABORAZIONE

Lo spirito di collaborazione è fondamentale per il nostro successo e SEKO è orgogliosa di come lavoriamo come un team mondiale, unendo più team e funzioni nazionali, per offrir soluzioni alle richieste dei Clienti o alle esigenze del mercato, da un’idea al mondo reale in brevissimo tempo, attraverso la nostra presenza globale e oltre.

Your Choice, Our Commitment

Nel mondo moderno e globalizzato, essere un'azienda privata comporta vantaggi significativi soprattutto per i nostri Clienti, i nostri Partner. Da oltre 40 anni, SEKO ha sviluppato un'organizzazione globale in grado di guardare al futuro, di gestire la pressione del presente e di pianificare a lungo termine, offrendo ai nostri clienti una vera e propria partnership, con trasparenza e rispetto reciproco.

Che si tratti della nostra rinomata flessibilità, della nostra attenzione ai dettagli, dei prodotti di alta qualità o semplicemente del nostro modo di fare affari, capiamo che fare affari con noi è una vostra scelta. Ed èil nostro impegno soddisfare le vostre esigenze ovunque voi, i nostri clienti, siate.

Per ulteriori informazioni sul nostro portafoglio, sedi in tutto il mondo,le approvazioni, le certificazioni, e rappresentanti locali, si prega di visitare www.seko.com

SEKO si riserva il diritto di modificare e modificare le specifiche senza preavviso. Tutte le immagini mostrate sono solo a scopo illustrativo. Il presente prodotto può variare a causa del suo miglioramento. I dati pubblicati possono essere soggetti a modifiche.

© 2021 SEKO, Layout and origin: UK, 850001 POLSPA IT V09

ALL OVER THE WORLD

ARICAL
TECHNOLOGIES SOLUTIONS

ARICAL SRL via Friuli,18 – 20052 Vignate – MI - 02 86882999

www.arical.it - info@arical.it