




## Affidabile, efficiente, innovativo

- piccolo, leggero e veloce
- motore di trazione brushless
- per la prefabbricazione di materiali sottili
- semplice da usare
- regolazione in continuo dei parametri di saldatura
- materiali saldabili: PE-LD, PE-HD, PVC-P, PP, ECB, EVA, TPO
- GPS integrato

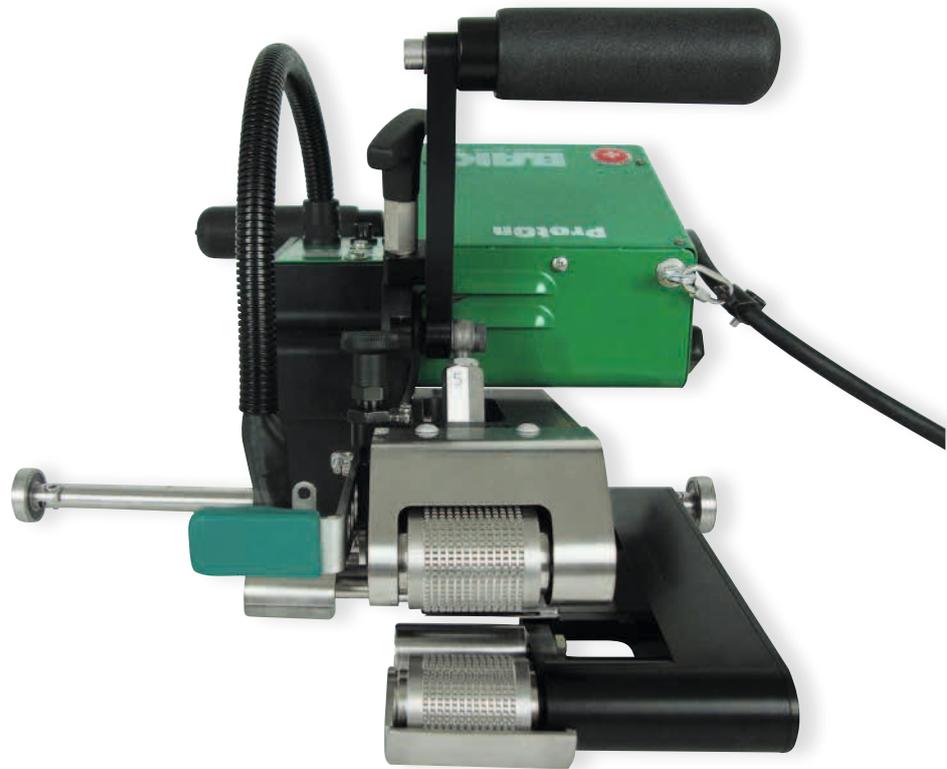

La piccola e leggera saldatrice a cuneo caldo per la prefabbricazione di materiale sottile. Saldature perfette con elevata velocità di saldatura. La posizione della macchina è nota con l'app myBAK

### Dati tecnici

Tensione	V	230
Frequenza	Hz	50/60
Potenza	W	900
Temperatura	°C	max. 300
Velocità	m/min	max. 10
Pressione di saldatura max	N	max. 800
Ingombri (lxwxh)	mm	370x435x280
Dimensioni della saldatura (other sizes on request)	mm	35
Peso	kg	11
Certificazioni		CE